Distribuidor Oficial:

**92 S.A.**
**Calle Mario Roso de Luna, 29**
**Nave 1 Posterior.**
**Pol.Ind. Fin de Semana**
**28022 Madrid**

**Tlf. 91 640 99 50**
**e-mail: soporte@92sa.com**

**www.cubcadet.es**

© 22023 Stanley Black & Decker Outdoor GmbH, Alemania. Todos los derechos reservados. Cub Cadet y otras marcas son marcas registradas de Stanley Black & Decker. Para más información, visite nuestra página web: www.cubcadet.eu. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en los precios, características técnicas y modificaciones debidas a errores de imprenta o de otro tipo.

Cub Cadet

ENDURO SERIES®

FORCE SERIES

PRO SERIES

# CATÁLOGO 2024

## 1. BORDES CON UN BONITO ACABADO

Al cortar más allá del borde de la rueda, el XR5 le ofrece un acabado del que puede sentirse orgulloso, incluso en superficies irregulares.

## 2. MANEJA LOS TERRENOS IRREGULARES

El XR5 está diseñado para manejar terrenos irregulares y mantener el césped recién cortado y con buen aspecto.

## 3. FÁCIL DE USAR

Desde nuestra interfaz, puede usar fácilmente el robot y otras características, incluyendo la estación de carga. Cub Cadet hace que el XR5 sea rápido y fácil de instalar.

## 4. FÁCIL DE MANTENER

El XR5 ha sido desarrollado para autolimpiarse, lo que le permitirá pasar más tiempo en el jardín. Para su total tranquilidad, debería concertar un servicio de mantenimiento anual con su distribuidor.

CUBIERTA FLOTANTE

TECNOLOGÍA EDGE MODE

DISEÑO ESPECIAL DEL SISTEMA DE CORTE

CUBIERTA Y RUEDAS AUTOLIMPIABLES

4.3" PANTALLA TÁCTIL

SENSOR 360º

TECNOLOGÍA PARA MANEJO EN PENDIENTES

RUEDAS DE ALTA TRACCIÓN PARA TERRENOS EN PENDIENTE

DESCUBRE EL XR5!

# XR5 CORTA EL CÉSPED CON CLASE PROPIA

Desde la plataforma flotante y el manejo de pendientes, hasta el modo de corte más allá del borde de la rueda, la gama Cub Cadet XR5 está repleta de características que dan a su césped un acabado perfecto. Los modelos de doble plataforma de corte están diseñados para superficies de césped de hasta 3000/4000 m2 mientras que sus hermanos menores son para 1000/2000 m2. Todos los modelos XR5 cuentan con 1 año de garantía adicional gratuita** - protección contra robo y vandalismo.

XR5 ENDURO SERIES

| XR5 1000 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 21 cm |
| Altura de corte: | 20–100 mm |
| Área de corte (rec.): | Hasta 1.000 m²* |
| Tiempo de corte (por carga): | 40–50 min |
| Motor: | DC sin escobillas |
| Consumo eléctrico: | 4,0 kWh/mes |
| Referencia: | 22AKFEFA603 |

| XR5 2000 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 21 cm |
| Altura de corte: | 20–100 mm |
| Área de corte (rec.): | Hasta 2.000 m²* |
| Tiempo de corte (por carga): | 80–90 min |
| Motor: | DC sin escobillas |
| Consumo eléctrico: | 7,3 kWh/mes |
| Referencia: | 22AKHEFA603 |

| XR5 3000 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 42 cm |
| Altura de corte: | 20–100 mm |
| Área de corte (rec.): | Hasta 3.000 m²* |
| Tiempo de corte (por carga): | 80–90 min |
| Motor: | DC sin escobillas |
| Consumo eléctrico: | 8,7 kWh/mes |
| Referencia: | 22AKJEFA603 |

| XR5 4000 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 42 cm |
| Altura de corte: | 20–100 mm |
| Área de corte (rec.): | Hasta 4.000 m²* |
| Tiempo de corte (por carga): | 110–120 min |
| Motor: | DC sin escobillas |
| Consumo eléctrico: | 11,5 kWh/mes |
| Referencia: | 22AKLEFA603 |

*Max. mowing area under ideal mowing conditions: flat level lawn, simple rectangular shape, no obstacles, no additional zones, and modest lawn growing pace.

1. CUBIERTA FLOTANTE
Diseñado incluso para céspedes irregulares, proporciona un acabado perfecto.

6. AUTO LIMPIEZA
Autolimpieza de la cubierta y las ruedas, fácil mantenimiento.

2. TRABAJO EN PENDIENTE
El XR5 tiene un alto rendimiento en pendientes del 45%

7. 4.3" PANTALLA TÁCTIL AJUSTE SU CORTACÉSPED A LA CONFIGURACIÓN EXACTA QUE DESEE CON UNA PANTALLA TÁCTIL LCD DE 4,3" FÁCIL DE USAR.

3. ALTURA DE CORTE
La hierba gruesa no es un problema con una altura de corte máxima de 100 mm.

8. TECNOLOGÍA EDGE MODE
La capacidad de corte de bordes del XR5 corta más allá de la rueda para ayudar a obtener un acabado preciso en todo momento.

4. RUEDAS DE ALTA TRACCIÓN PATENTADAS
Las ruedas patentadas ofrecen una gran tracción y una conducción suave.



9. SISTEMA PATENTADO DE CORTE
Gracias a su sistema patentado de corte, puedes tener un gran corte de césped.

5. BAJO RUIDO
Gracias a su motor de tracción, el XR5 corta de forma silenciosa.

10. SENSOR 360o
El sensor de obstáculos omnidireccional del XR5 le ayuda a navegar alrededor de los obstáculos (por favor, asegúrese de que no hay niños o mascotas en el césped mientras se corta).

** Garantía del fabricante por Stanley Black prestaciones suplementarias & Decker Outdoor GmbH, limitado a las y según las condiciones de garantía (disponible en www.cubcadet.eu).

# COMPLETO CONTROL VIA SMARTPHONE

La App permite controlar y programar cómodamente los robots cortacésped de la gama Cub Cadet XR5 cómodamente desde su smartphone. Equipada con Bluetooth® 5.0 para una conectividad óptima. Simplemente descargue la aplicación en su teléfono y empiece a cortar.

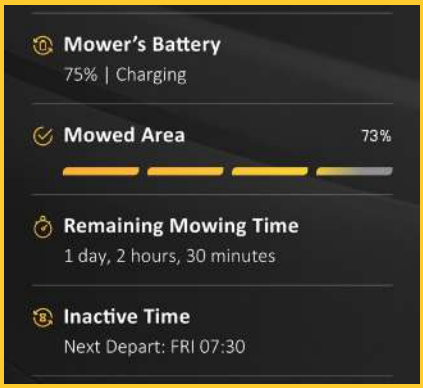

**CONTROL**
- Establecer el calendario de corte
- Gestionar varias zonas
- Enviar a cortar
- Retorno a la base
- Manual de conducción
- Protección contra el robo

**INFO**
- Historial de corte
- Área de corte
- Horarios de salida
- Tiempo de corte restante

**AVANZADO**
- Alertas operativas*
- GEO-FENCE – Rastrea tu robot en caso de robo

*Sujeto a su aprobación



La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Stanley Black & Decker Outdoor GmbH se realiza bajo licencia.

# ACCESORIOS ROBOT CORTACÉSPED

| | | | |
|---|---|---|---|
| **AJUSTE DEL PERÍMETRO** | | | |
| | Cable perimetral (650 metros en bobina) | 7 290109 391458 | Mod. no.: MRK0067B |
| | Kit de instalación pequeño (para un máximo de 400 m2) 100 m de cable, 150 clavijas | 4 008423 885149 | Mod. no.: 122-001-603 |
| | Kit de instalación mediano (para un máximo de 1.200 m2) 150 m de cable, 200 clavijas | 4 008423 885156 | Mod. no.: 122-002-603 |
| | Kit de instalación grande (para un máximo de 2.500 m2) 250 m de cable, 350 clavijas | 4 008423 885163 | Mod. no.: 122-003-603 |
| **CUCHILLAS DE RECAMBIO** | | | |
| | Kit de cuchillas modelos XR5 | 4 008423 917901 | Mod. no.: 122-105-603 |
| **ROBOHOME** | | | |
| | RoboHome para modelos XR5 | 4 008423 917895 | Mod. no.: 122-085-603 |

# CARACTERÍSTICAS

| | XR5 1000 | XR5 2000 |
|---|---|---|
| BATERÍA | | |
| Motor | DC sin escobillas | DC sin escobillas |
| Batería | 18,15V Li-Ion | 18,15V Li-Ion |
| Tiempo de corte (por carga) | 40–50 min | 80–90 min |
| Tiempo de carga | 60–120 min | 60–120 min |
| Consumo de energía | 4,0 kWh/mes | 7,3 kWh/mes |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de corte(recomendada) | Hasta 1.000 $m^2$* | Hasta 2.000 $m^2$* |
| Ancho de corte | 21 cm | 21 cm |
| Altura de corte (min.–max.) | 20–100 mm | 20–100 mm |
| Cuchillas | 4 cuchillas de corte | 4 cuchillas de corte |
| Cuchillas de repuesto | 8 | 12 |
| Zonas de corte | 1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas | 1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas |
| Área de corte por hora | 65 $m^2$/h | 65 $m^2$/h |
| Máxima inclinación | 24° / 45 % | 24° / 45 % |
| EQUIPAMIENTO | | |
| Estación base | Incluido | Incluido |
| RoboHome | Opcional (122-085-603) | Opcional (122-085-603) |
| Display | 4,3" HD táctil en color | 4,3" HD táctil en color |
| App | Estándar | Estándar |
| Antirrobo | Estándar | Estándar |
| Sensor de obstáculos | Detección de 360° | Detección de 360° |
| Sensor de inclinación | Estándar | Estándar |
| Sensor de elevación | Estándar | Estándar |
| Modo de borde | Estándar | Estándar |
| Módulo GSM | Estándar | Estándar |
| Ruedas | Ruedas patentadas HIGH TRACTION | Ruedas patentadas HIGH TRACTION |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 50/61/64 dB (A) | 50/61/64 dB (A) |
| Dimensiones (L/W/H) | 66,3 / 50,7 / 28,5 cm | 66,3 / 50,7 / 28,5 cm |
| Dimensión de paquete (L/W/H) | 82 / 54 / 32 cm | 82 / 54 / 32 cm |
| Peso (neto / incl. paquete) | 10,5 / 18,5 kg | 10,5 / 18,5 kg |
| | | |
| Referencia | 22AKFEFA603 | 22AKHEFA603 |
| EAN | 4 008423 917215 | 4 008423 917246 |

| | XR5 3000 | XR5 4000 |
|---|---|---|
| BATERÍA | | |
| Motor | DC sin escobillas | DC sin escobillas |
| Batería | 18,15V Li-Ion | 18,15V Li-Ion |
| Tiempo de corte (por carga) | 80–90 min | 110–120 min |
| Tiempo de carga | 60–80 min | 90–110 min |
| Consumo de energía | 8,7 kWh/mes | 11,5 kWh/mes |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de corte(recomendada) | Hasta 3.000 $m^2$* | Hasta 4.000 $m^2$* |
| Ancho de corte | 42 cm | 42 cm |
| Altura de corte (min.–max.) | 20–100 mm | 20–100 mm |
| Cuchillas | 2 x 4 cuchillas de corte | 2 x 4 cuchillas de corte |
| Cuchillas de repuesto | 16 | 24 |
| Zonas de corte | 1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas | 1 zona principal, 4 subzonas, zonas separadas |
| Área de corte por hora | 135 $m^2$/h | 135 $m^2$/h |
| Máxima inclinación | 24° / 45 % | 24° / 45 % |
| EQUIPAMIENTO | | |
| Estación base | Incluido | Incluido |
| RoboHome | Opcional (122-085-603) | Opcional (122-085-603) |
| Display | 4,3" HD táctil en color | 4,3" HD táctil en color |
| App | Estándar | Estándar |
| Antirrobo | Estándar | Estándar |
| Sensor de obstáculos | Detección de 360° | Detección de 360° |
| Sensor de inclinación | Estándar | Estándar |
| Sensor de elevación | Estándar | Estándar |
| Modo de borde | Estándar | Estándar |
| Módulo GSM | Estándar | Estándar |
| Ruedas | Ruedas patentadas HIGH TRACTION | Ruedas patentadas HIGH TRACTION |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 50/61/64 dB (A) | 50/61/64 dB (A) |
| Dimensiones (L/W/H) | 66,3 / 53,0 / 28,5 cm | 66,3 / 53,0 / 28,5 cm |
| Dimensión de paquete (L/W/H) | 82 / 54 / 32 cm | 82 / 54 / 32 cm |
| Peso (neto / incl. paquete) | 12,2 / 20,5 kg | 12,2 / 20,5 kg |
| | | |
| Referencia | 22AKJEFA603 | 22AKLEFA603 |
| EAN | 4 008423 921250 | 4 008423 921267 |

*Superficie máxima de corte en condiciones ideales: césped plano y llano, forma rectangular simple, sin obstáculos, sin zonas adicionales y ritmo de crecimiento del césped lento.

# ELECTRIZANTES EXPERIENCIAS EN SERIE

El cuidado de su césped depende de un equipo fuerte y nuestra línea eléctrica no le defraudará. Cada pieza está diseñada bajo nuestro compromiso con el diseño, la comodidad y el rendimiento que exigimos a todos nuestros productos.

Li-Ion ELECTRIC

- LARGO TIEMPO DE TRABAJO
- BAJO TIEMPO DE CARGA
- MENOS MANTENIMIENTO QUE EL MOTOR DE GASOLINA
- BAJO RUIDO

ENDURO SERIES®

ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet

# LR2

## FORCE SERIES

Leer más

TIEMPO DE CORTE 60 MIN*

4 HORAS TIEMPO DE CARGA

Li-Ion ELECTRIC

| LR2 ES76 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 76 cm |
| Área de corte (rec.): | 3.000 m²/h |
| Capacidad recogedor: | Opcional 115 l |
| Motor: | Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh |
| Tracción: | Tracción Eléctrica |
| Ajuste altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 33BA27JD603 |

FORCE SERIES

# CORTAR CON POTENCIA RESPETANDO EL MEDIOAMBIENTE

Nuestro MINI-RIDER LR2 ES76 utiliza potentes motores eléctricos y está alimentado por una batería Li-ION de 56V. Su gran anchura de corte de 76 cm y 60 minutos* de funcionamiento (por carga) facilitan el corte de céspedes grandes. Y viene con una garantía de 3 años tanto para el cortacésped como para la batería.

**COMODIDAD**
**ASIENTO CUT & SEW CON AJUSTE DE ASIENTO SIN HERRAMIENTAS**

**CERO EMISIONES DURANTE SU TRABAJO**

**REGOCEDOR DE HIERBA OPCIONAL DE 115 L**

**FAROS DE LED BRILLANTES**
**Alta visibilidad incluso cuando se trabaja al amanecer o al anochecer.**

**FÁCIL DE MANTENER Y DE REPARAR**

**VELOCIDADES VARIABLES CON PEDAL DE CONTROL**

**FRENTE PARACHOQUES**

**FUNCIÓN RETROCESO**
**Con un nivel de batería del 10%, la plataforma de corte se desconecta automáticamente, lo que ayuda a ahorrar energía para volver a la estación de carga.**

**CORTAR MARCHA ATRÁS**
**La tecnología de corte marcha atrás le permite seguir cortando mientras conduces hacia atrás (debe activarse manualmente).**

**POTENCIA LI-ION 56V**

*Cuando está completamente cargado. Es posible que se produzcan desviaciones en función de las condiciones del césped y del clima, así como del grosor de la hierba.

ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet

# XT2
ENDURO SERIES

Leer más

HASTA 1,5 HORAS DE FUNCIONAMIENTO*

| XT2 ES107 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Area de corte (rec.): | 8.000 m²/h |
| Capacidad recogedor: | Opcional 200 l |
| Motor | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh |
| Tracción: | Tracción Eléctrica |
| Ajuste de altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 33ABA7ES603 |

Li-Ion ELECTRIC

ENDURO SERIES®

## POTENCIA LI-ION

La moderna tecnología de las baterías contribuye a proporcionar una larga vida útil, así como ciclos de carga rápidos: una vez conectada a una toma de corriente, la batería se recarga completamente en 4 horas.

# PLENA POTENCIA HASTA EL TOQUE FINAL

**CONFORTABLE ASIENTO CUT & SEW CON AJUSTE DE ASIENTO POR PALANCA**

**CERO EMISIONES DURANTE SU TRABAJO**

**PUERTO USB**
**Cargue sus dispositivos electrónicos mientras conduce, por ejemplo su smartphone.**

**FÁCIL SERVICIO Y MANTENIMIENTO**

**VELOCIDAD VARIABLE CON CONTROL DE PEDAL**

**FRENTE PARACHOQUES**

**107 CM PLATAFORMA DE CORTE**

17 cm **TURNING RADIUS**

**DESCARGA LATERAL, RECOGIDA O ACOLCHADO**
**El XT2 ES107 convence con su función de corte de descarga lateral de serie, un kit de mulching integrado y el recogedor de césped opcional (como accesorio, se vende por separado). El mulching y la recogida pueden reducir el tiempo de funcionamiento.**

*Cuando está completamente cargado. Es posible que se produzcan desviaciones en función de las condiciones del césped y del clima, así como del grosor de la hierba.

ELECTRIC
LITHIUM ION

Cub Cadet

# XZ5

ENDURO SERIES

ZERO-TURN

TIEMPO DE CORTE
90 MIN*
4 HORAS
TIEMPO DE CARGA

Li-Ion
ELECTRIC

| XZ5 EL107 | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Area de corte (rec.): | 10.000 m²/h |
| Capacidad recogedor: | optional (19A70054100) |
| Motor | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh** |
| Tracción: | Electric drive |
| Ajuste de altura de corte: | 15 positions |
| Referencia: | 34BBA2CS603 |

ENDURO SERIES®

# LO ÚLTIMO EN EXPERIENCIA DE CORTE. AHORA AÚN MÁS ELECTRIZANTE.

Con el nuevo Cub Cadet XZ5 EL107, añadimos una alternativa eléctrica, silenciosa y de bajo mantenimiento a nuestra gama de segadoras de giro cero. Con la batería de 56V Li-ION** y la plataforma de siega de 107 cm estará bien equipado incluso en terrenos difíciles. Tiene una garantía de 3 años para la batería y el cortacésped.

**ASIENTO CONFORTABLE CUT & SEW**

**DOBLE PUERTO USB**

**CERO EMISIONES DURANTE EL TRABAJO**

**MODO ECO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UNA MAYOR DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO**

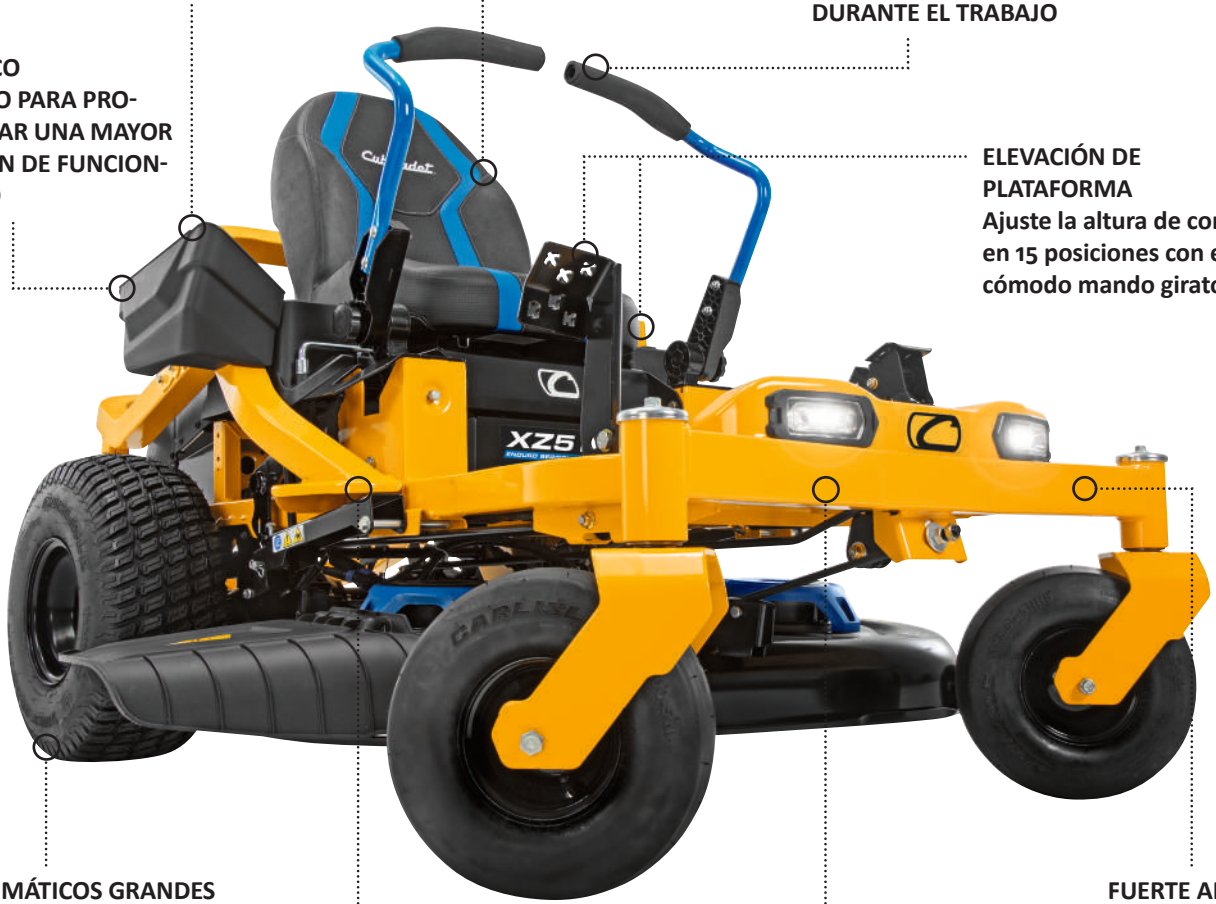


**ELEVACIÓN DE PLATAFORMA**
**Ajuste la altura de corte en 15 posiciones con el cómodo mando giratorio.**

**NEUMÁTICOS GRANDES PARA BUENA TRACCIÓN**

**FÁCIL SERVICIO Y MANTENIMIENTO**

**EJE DELANTERO DESPLAZADO**
**Permite que la plataforma de corte se acerque a vallas y árboles para un corte limpio.**

**FUERTE ARMAZÓN DE ACERO**

*Por carga (corresponde a 3,5 acres/resp. aprox. 14.000 m2 de césped) en las siguientes condiciones: carga de corte mínima, utilizando el modo de corte de descarga y la posición de corte más alta a máxima velocidad con baterías Cub Cadet 56V MAX** 60Ah.**El voltaje inicial máximo de la batería (medido sin carga de trabajo) es de 56 voltios. La tensión nominal es de 50,4 voltios.

ELECTRIC
LITHIUM ION

# 100 % ELÉCTRICO.
# 0 % COMPROMISO.

¿Cree que los equipos eléctricos comprometen la potencia? Piénselo de nuevo. Nuestro sistema de baterías 60V MAX* le proporcionará la calidad de corte y el rendimiento que espera en el cuidado del jardín.

**LH5**
**FORCE SERIES**

- **DISPONIBLE EN 2,5 AH Y 5,0 AH**
- **CERO EMISIONES DURANTE EL TRABAJO**
- **BOTÓN DE ARRANQUE FÁCIL Y FIABLE: SE ACABARON LOS CABLES.**

**60 VOLT MAX***

**FÁCIL DE GUARDAR**



*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

# FORCE SERIES

**ACCIONAMIENTO VARIABLE**
**El control de velocidad continuo y la tracción trasera facilitan el trabajo de jardinería.**

**TECNOLOGÍA DE FLUJO DE AIRE REFORZADO**
**Para un transporte óptimo de los esquejes al captador de hierba.**

**ROBUSTA PLATAFORMA DE CORTE EN ACERO**

**AJUSTE DE ALTURA DE CORTE DE 6 POSICIONES**

**RUEDAS CON RODAMIENTOS DE BOLAS**

*3-in-1*

| LM5 E 51 R | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 51 cm |
| Área de corte (rec.): | 700 m²/h |
| Capacidad recogedor: | 60 l |
| Motor | Batería |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste altura de corte: | Central |
| Referencia: | 18ASTR94603 |

**No incluye batería ni cargador**

**ELECTRIC**
LITHIUM ION

# POTENCIA PARA TU JARDÍN

- Control de crucero para fijar la velocidad
- Motor sin escobillas de alta eficiencia con una larga vida útil
- Ventilador axial de hasta 180 km/h de velocidad de aire

## 60V MAX* SOPLADOR – LH5 B60

| | |
|---|---|
| Velocidad (max.): | Hasta 180 km/h |
| Flujo de aire: | Hasta 1.080 m³/h |
| Ventilador axial: | Estándar |
| Peso sin/con batería: | 2,5 / 3,7 kg (con 2,5 Ah batería) |
| Referencia: | 41AT6BE-603 |

**No incluye batería ni cargador**

## 60V MAX* RECORTABORDES – LH5 T60

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 33 cm |
| Grosor de la línea: | Ø 2,0 mm, doble |
| Tubo telescopico: | Estándar |
| Peso sin/con batería: | 3,6 / 4,8 kg (con 2,5 Ah batería) |
| Referencia: | 41AT6TGT603 |

**No incluye batería ni cargador**

- Control de velocidad de dos etapas
- El Hilo puede ser reemplazada con bobina adjunta
- Diseño ligero

# FORCE SERIES

**Baterías y cargador se venden por separado**

| 60V MAX* BATERÍA– BP 6025 | |
|---|---|
| Capacidad / Energía: | 2,5 Ah / 135 Wh |
| Tiempo de carga: | 75 min |
| Peso: | 1,2 kg |
| Referencia: | 49AP601-603 |

| 60V MAX* BATERÍA– BP 6050 | |
|---|---|
| Capacidad / Energía: | 5,0 Ah / 270 Wh |
| Tiempo de carga: | 150 min |
| Peso: | 1,9 kg |
| Referencia: | 49AP602-603 |

| 60V MAX* CARGADOR – BC 6020 | |
|---|---|
| Corriente de carga: | 2,0 A |
| Peso: | 0,7 kg |
| Referencia: | 49AL601-603 |

- Cambio y tensado de cadena sin herramientas
- El nivel de burbuja ayuda a realizar un corte preciso y nivelado
- Motor sin escobillas de alta eficiencia diseñado para optimizar la potencia, el rendimiento y la longevidad

## 60V MAX* MOTOSIERRA – LH5 C60

| | |
|---|---|
| Longitud de la hoja: | 40 cm |
| Velocidad de la cadena: | 13,5 m/s |
| Paso de la cadena: | 3/8" |
| Peso sin/con batería: | 4,4 / 5,6 kg (con 2,5 Ah batería) |
| Referencia: | 41AT6CGR603 |

**No incluye batería ni cargador**

## 60V MAX* RECORTASETOS – LH5 H60

| | |
|---|---|
| Movimientos de corte (max.): | 1.500/min |
| Longitud de hoja: | 60 cm |
| Distancia entre cuchillas: | 19 mm |
| Peso sin/con batería: | 3,4 / 4,6 kg (con 2,5 Ah batería) |
| Referencia: | 41AT6HK-603 |

**No incluye batería ni cargador**

- Cuchilla cortada con láser
- Sierra oscilante en el extremo de la cuchilla
- Mango de gran tamaño diseñado para maximizar la maniobrabilidad y minimizar las vibraciones

*Maximum initial battery voltage (measured without a workload) is 60 volts. Nominal voltage is 54 volts.

**ELECTRIC**
LITHIUM ION

| | LR2 ES76 | XT2 ES107 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet 56 V / 30 Ah / 1.500 Wh | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh |
| RPM del motor | 2.083 $min^{-1}$ | 2.100 $min^{-1}$ |
| **SISTEMA DE CONDUCCIÓN** | | |
| Transmisión | Transmisión Eléctrica | Transmisión Eléctrica |
| Velocidad | Variable | Variable |
| Control | Control por pedal de pie | Control por pedal de pie |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de corte (rec./hasta) | 3.000 $m^2/h$ | 8.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 76 cm | 107 cm |
| Altura de corte (min-max) | 38–95 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | – | sellado |
| Número de cuchillas | 1 | 2 |
| Accionamiento de las cuchillas | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 5 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de cubierta | – | 2 ruedas de la cubierta de bolas |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/hojas de desbroce | –/Opcional /– | –/Estándar/– |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad)/accesorio nº. | Opcional 115 l/(19A30014OEM) | Opcional 200 l/(19A30030100) |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | –/Estándar | –/Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | Estándar, azul/ – | Estándar, azul / – |
| Radio de giro | 46 cm | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tamaño de la rueda (f/r en pulgadas) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Rodamientos de rueda | Casquillos | Casquillos |
| Chasis | Marco de entrada fácil | Soldadura robotizada |
| **ELÉCTRICO** | | |
| Luces delanteras | LED | LED |
| **COMFORT** | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto | Cut & Sew, respaldo alto |
| Ajuste del asiento | Tool-less | Lever, angled, 10 slide |
| Volante | Estándar | Ergonomic with gentle touch |
| Caja de herramientas/portavasos | –/Estándar | Estándar/Estándar |
| Puerto USB | Estándar | Estándar |
| Corte marcha atrás | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 80,1/93,8/95,0 dB (A) | 79,8/93,6/94,0 dB (A) |
| Valor de la vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de la vibración mano/brazo / Factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 170 / 97 / 88 cm | 180 / 115 / 120 cm |
| Peso neto | 122 kg | 245 kg |
| Referencia | 33BA27JD603 | 33ABA7ES603 |
| EAN | 4 008423 914856 | 4 008423 914863 |

## XZ5 EL107

| | |
|---|---|
| **MOTOR** | |
| Tipo de motor | Cub Cadet 56 V / 60 Ah / 3.000 Wh |
| RPM del motor | 2083 $min^{-1}$ |
| **SISTEMA DE CONDUCCIÓN** | |
| Transmisión | Electric drive |
| Velocidad | Variable |
| Control | Foot pedal control |
| Control de crucero | Estándar |
| **SISTEMA DE CORTE** | |
| Área de corte (rec./hasta) | 10.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 107 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–114 mm |
| Cubierta de corte | Sellado |
| Número de cuchillas | 2 |
| Accionamiento de las cuchillas | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la cubierta | 15 posiciones |
| Ruedas de cubierta | 2 |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/hojas de desbroce | –/ Estándar/– |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | |
| Bolsa (capacidad)/accesorio nº. | Opcional 230 l/(19A70054100) |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | –/ Estándar |
| **CHASIS** | |
| Eje delantero | – |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | Submarco de tubo superior |
| Radio de giro | 0 cm |
| Tamaño de la rueda (f/r en pulgadas) | 11 x 6 / 20 x 8 |
| Rodamientos de rueda | – |
| Chasis | Marco de acero tubular |
| **ELÉCTRICO** | |
| Luces delanteras | LED |
| **COMFORT** | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, high back rest |
| Ajuste del asiento | Lever |
| Volante | Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/Estándar |
| Puerto USB | Dual |
| Corte marcha atrás | Estándar |
| **DIMENSIONES** | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | n.a./n.a./n.a. dB (A) |
| Valor de la vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de la vibración mano/brazo / Factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 203 / 132 / 114 cm |
| Peso neto | 236 kg |

| | |
|---|---|
| Referencia | 34BBA2CS603 |
| EAN | 4 008423 922707 |

ELECTRIC
LITHIUM ION

| | 60V MAX* SOPLADOR DE HOJAS LH5 B60 | 60V MAX* RECORTADORA DE BORDES LH5 H60 | 60V MAX* RECORTADORA LH5 T60 |
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICAS | | | |
| Velocidad (max.) | Hasta 180 km/h | – | – |
| Flujo de aire | Hasta 1.080 m³/h | – | – |
| Etapas de velocidad | Sin etapas | – | – |
| Movimientos de corte (max.) | – | 1.500/min | – |
| Longitud de la hoja | – | 60 cm | – |
| Ancho de corte | – | 19 mm | 33 cm |
| Velocidad de la cadena | – | – | – |
| Grosor de la línea | – | – | Ø 2,0 mm, doble |
| Carrete de línea | – | – | Fácil de enrollar sin quitar la bobina |
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES | | | |
| Ventilador axial | Estándar | – | – |
| Asa de confort | – | Estándar | Estándar |
| Cuchillas de doble acción | – | Estándar | – |
| DIMENSIONES | | | |
| Nivel de Ruido LpA/LwA/LwAg | 89/101/103 dB (A) | 79,5/91,5/95 dB (A) | 79,5/93/96 dB (A) |
| Valor vibración mano/brazo/K-factor | 2,5 / 1,5 m/s² | 3,0 / 1,5 m/s² | 3,5 / 1,5 m/s² |
| Dimensiones (L/W/H) | 53 / 32 / 23 cm | 106 / 26 / 24 cm | 106 / 26 / 24 cm |
| Peso neto | 2,5 / 3,7 kg (con batería 2,5 Ah) | 3,4 / 4,6 kg (con batería 2,5 Ah) | 3,6 / 4,8 kg (con batería 2,5 Ah) |
| Referencia | 41AT6BE-603 | 41AT6HK-603 | 41AT6TGT603 |
| EAN | 4 008423 917345 | 4 008423 917369 | 4 008423 917376 |

## BATERIAS Y CARGADOR (SE VENDEN INDIVIDUALMENTE)

| | 60V MAX* BATERÍA BP 6025 | 60V MAX* BATERÍA BP 6050 | 60V MAX* CARGADOR BC 6020 |
|---|---|---|---|
| Capacidad / Energía | 2,5 Ah / 135 Wh | 5,0 Ah / 270 Wh | 2,0 A Corriente de carga |
| Tiempo de carga | 75 min | 150 min | – |
| Voltaje | 54 V | 54 V | – |
| Peso neto | 1,2 kg | 1,9 kg | 0,7 kg |
| Referencia | 49AP601-603 | 49AP602-603 | 49AL601-603 |
| EAN | 4 008423 917383 | 4 008423 917390 | 4 008423 917406 |

## 60V MAX* SIERRA DE CADENA LH5 C60

| CARACTERÍSTICAS | |
|---|---|
| Velocidad (max.) | – |
| Flujo de aire | – |
| Etapas de velocidad | – |
| Movimientos de corte (max.) | – |
| Longitud de la cuchilla | 40 cm |
| Ancho de corte | – |
| Velocidad de la cadena | 13,5 m/s |
| Grosor de la línea | – |
| Carrete de línea | – |
| **CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES** | |
| Ventilador Axial | – |
| Agarre comfort | – |
| Acción doble de las cuchillas | – |
| **DIMENSIONES** | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 91/102/104 dB (A) |
| Valor de vibración mano / brazo / K-factor | 3,5 / 1,5 m/s² |
| Dimensiones (L/W/H) | 93 / 29 / 27 cm |
| Peso neto | 4,4 / 5,6 kg (con batería 2,5 Ah) |

| | |
|---|---|
| Referencia | 41AT6CGR603 |
| EAN | 4 008423 917352 |

## 60V MAX* CORTACÉSPED LM5 E 51 R

| SISTEMA DE CONDUCCIÓN | |
|---|---|
| Conducción | Tracción trasera |
| Tracción | Variable |
| Velocidad(max.) | Variable |
| **SISTEMA DE CORTE** | |
| Área de césped (rec./hasta) | 700 m²/h |
| Carcasa (material) | Acero |
| Ancho de corte | 51 cm |
| Opciones de corte | 3-in-1 |
| Ajuste de la altura de corte | Central |
| Altura de corte (mín./máx.) | 38-88 mm |
| Recogedor | Incluido |
| Kit de mulching | Incluido |
| Descarga lateral | – |
| Descarga trasera sin recogedor de hierba | Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | |
| Recogedor de hierba | Bolsa blanda |
| Recogedor de hierba (capacidad) | 60 l |
| Indicador de nivel de llenado | – |
| **RUEDAS** | |
| Ruedas(f/r) | 150 mm / 200 mm |
| Rodamiento de rueda | Rodamientos dobles de bolas |
| **COMFORT** | |
| Boquilla de lavado de la cubierta de corte | – |
| Manillar | Ergo con agarre suave |
| Barra plegable | Estándar |
| Ajuste altura de barra | Estándar, 3 pasos |
| Agarre suave | Estándar |
| **DIMENSIONES** | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 78/92/98 dB (A) |
| Valores de vibraciones mano / brazo / K-factor | 2,5 / 1,5 m/s² |
| Dimensiones (L/W/H) | 160 / 56 / 110 cm |
| Peso neto | 31 kg |

| | |
|---|---|
| Referencia | 18ASTR94603 |
| EAN | 4 008423 921878 |

*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

Cub Cadet

# LM1

FORCE SERIES

## LM1 AP46

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 46 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 700 $m^2$/h |
| Volúmen recogedor: | 60 l |
| Motor: | Cub Cadet 35 OHV Arranque fácil |
| Cilindrada: | 79 $cm^3$ |
| Tracción: | Empuje |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 11C-TQMG603 |

## LC3 DP56

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 56 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 60–110 mm |
| | Ø 3,9 mm |
| Motor: | Cub Cadet 55 OHV |
| Ruedas: | Ø 360 mm |
| Conducción: | Empuje |
| Peso neto: | 31 kg |
| Referencia: | 25C-262E603 |

# FUERTE PARA CORTAR LA HIERBA Y LOS ARBUSTOS

El desbrozador de hilo Cub Cadet LC3 DP56 es realmente fuerte y potente. Con su motor Cub Cadet y su anchura de corte de 56 cm, está diseñado para cortar hierba alta, maleza y arbustos de bajo crecimiento.

### LÍNEA DE SUSTITUCIÓN PARA LC3 DP56

10 pcs. de línea de corte AF3.20, cortadas a 3,9 mm x 47 cm longitud

4 056494 116662
Mod. no.: 1182-WS-0001

# SERIE LM – CORTE PRECISO Y CÓMODA RECOGIDA

La Serie LM de Cub Cadet le permite elegir entre recoger o descargar los recortes. También está disponible un kit de mulching como accesorio, que le da la opción de triturar su césped. Muchas características de confort ayudan a realizar el trabajo de manera eficiente y a minimizar la fatiga.

## LM1 AR46

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 46 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 700 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 60 l |
| Motor: | Cub Cadet 35 OHV, Arranque fácil |
| Cilindrada: | 79 cm³ |
| Tracción: | Autopropulsado, tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12C-TQMG603 |

## LM1 CR53

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 53 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 950 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 70 l |
| Motor: | Cub Cadet 45 OHV, Arranque fácil |
| Cilindrada: | 140 cm³ |
| Tracción: | Autopropulsado, tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12D-PQSC603 |

## LM1 DP53

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 53 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 950 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 70 l |
| Motor: | Cub Cadet 55 OHV, Arranque fácil |
| Cilindrada: | 159 cm³ |
| Conducción: | Empuje |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 11E-PTKC603 |

Cub Cadet

**AUTOPROPULSADO**
**Los modelos MySpeed™ pueden adaptarse a tu ritmo personal (series LM2 y LM3).**

**BOLSA DE TAPA DURA CON INDICADOR DE LLENADO (LM3 series)**

**MANILLAR ERGONÓMICO**
**Altura ajustable, asa plegable, fácil de guardar.**

**POTENTES MOTORES CUB CADET Y BRIGGS & STRATTON**

**AJUSTE CENTRAL DE LA ALTURA DE CORTE**
**Cambie cómodamente la altura de corte de forma centralizada con una sola palanca: elija entre 6 posiciones diferentes.**

**GRAN RECOGEDOR DE HIERBA**
**Ayuda a reducir el número de descargas y a ahorrar tiempo.**

**RUEDAS TRASERAS ALTAS (SERIE LM3)**

**RUEDAS CON RODAMIENTOS DE BOLAS**

MYSPEED

POWERED BY Cub Cadet

4-in-1

## LM3 DR53es

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 53 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 950 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 70 l |
| Motor: | Cub Cadet 55 OHV ES, Eléctrico |
| Cilindrada: | 159 cm³ |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12ECPVS7603 |

# LM2 FORCE SERIES

# LM3 FORCE SERIES

## LM2 DR46s

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 46 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 750 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 60 l |
| Motor: | Cub Cadet 55 OHV, Arranque fácil/AutoChoke |
| Cilindrada: | 159 cm³ |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12EBTQKC603 |

## LM2 DR46es

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 46 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 750 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 60 l |
| Motor: | Cub Cadet 55 OHV, Eléctrico |
| Cilindrada: | 159 cm³ |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12ECTQS7603 |

## LM2 DR53s

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 53 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 950 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 70 l |
| Motor: | Cub Cadet 55 OHV, Arranque fácil /AutoChoke |
| Cilindrada: | 159 cm³ |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12EBPQKC603 |

## LM3 CR46s*

| | |
|---|---|
| **Cutting width:** | 46 cm |
| **Lawn area** *(rec.):* | 750 m²/h |
| **Collecting volume:** | 60 l |
| **Engine:** | B&S 575 EX-Series, ReadyStart®, Pull starter |
| **Engine displacement:** | 140 cm³ |
| **Drive:** | Rear-wheel drive |
| **Cutting height adjustment:** | 6 positions/central |
| **Model no.:** | 12EBTV5E603 |

*Only while stocks last

## LM3 CRC46s

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 46 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 750 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 60 l |
| Motor: | Cub Cadet 45 OHV, Arranque fácil |
| Cilindrada: | 140 cm³ |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12DBTVSC603 |

## LM3 CR53s

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 53 cm |
| Área de trabajo (rec.): | 950 m²/h |
| Volúmen recogedor: | 70 l |
| Motor: | B&S 750 EX DOV Series, Arranque fácil |
| Cilindrada: | 161 cm³ |
| Tracción: | Tracción trasera |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central |
| Referencia: | 12ABPV9B603 |

Briggs & Stratton® es una marca registrada de Briggs & Stratton, LLC.

| | LC3 DP56 | LM1 AP46 | LM1 AR46 |
|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet 55 OHV | Cub Cadet 35 OHV | Cub Cadet 35 OHV |
| Cilindrada del motor | 159 $cm^3$ | 79 $cm^3$ | 79 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 2,1 kW / 2.800 $min^{-1}$ | 1,5 kW / 2.800 $min^{-1}$ | 1,5 kW / 2.800 $min^{-1}$ |
| Arranque del motor | Arranque fácil | Arranque fácil | Arranque fácil |
| Volumen del depósito (capacidad) | 1,0 l | 0,75 l | 0,75 l |
| **SISTEMA DE PROPULSIÓN** | | | |
| Tracción | Empuje | Empuje | Tracción trasera |
| Velocidades seleccionables | – | – | 1 |
| Velocidad (máxima) | – | – | 3,6 km/h |
| **SISTEMA DE CORTE** | | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 1.000 $m^2/h$ | 700 $m^2/h$ | 700 $m^2/h$ |
| Plataforma de corte (material) | – | Acero | Acero |
| Ancho de corte | 56 cm | 46 cm | 46 cm |
| Opciones de corte | – | 3-in-1 Opción | 3-in-1 Opción |
| Ajuste de la altura de corte | – | 6 posiciones/central | 6 posiciones/central |
| Altura de corte (mín./máx.) | 60–110 mm | 28–92 mm | 28–92 mm |
| Recogida | – | Estándar | Estándar |
| Kit de mulching | – | Opcional (196-588-678) | Opcional (196-588-678) |
| Descarga lateral | – | – | – |
| Descarga trasera sin colector | – | Estándar | Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | | |
| Tipo de bolsa de recogida | – | Recogedor de tela | Recogedor de tela |
| Volúmen del recogedor | – | 60 l | 60 l |
| Indicador de llenado de bolsa | – | – | – |
| **RUEDAS** | | | |
| Ruedas (F/R) | Ø 360 mm | 180 mm / 200 mm | 180 mm / 200 mm |
| Rodamiento de ruedas | Cojinetes de deslizamiento | Rodamientos dobles de bolas | Rodamientos dobles de bolas |
| **COMFORT** | | | |
| Boquilla de lavado | – | Estándar | Estándar |
| Tipo de manillar | 3 posiciones | Ergonómico | Ergonómico |
| Manillar plegable | – | Estándar | Estándar |
| Manillar ajustable en altura | – | Estándar | Estándar |
| Agarre suave | – | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 93/106/108 dB (A) | 84/94/96 dB (A) | 84/94/96 dB (A) |
| Valor de vibración mano / brazo / K-factor | 6,5 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 140 / 55 / 100 cm | 155 / 49 / 114 cm | 155 / 49 / 114 cm |
| Peso neto | 31 kg | 28 kg | 31 kg |
| Referencia | 25C-262E603 | 11C-TQMG603 | 12C-TQMG603 |
| EAN | 4 008423 881967 | 4 008423 892390 | 4 008423 922646 |

| | LM1 CR53 | LM1 DP53 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet 45 OHV | Cub Cadet 55 OHV |
| Cilindrada del motor | 140 $cm^3$ | 159 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 2,1 kW / 2.800 $min^{-1}$ | 2,5 kW / 2800 $min^{-1}$ |
| Arranque del motor | Arranque fácil | Arranque fácil |
| Volumen del depósito (capacidad) | 1,0 l | 1,0 l |
| **SISTEMA DE PROPULSIÓN** | | |
| Tracción | Tracción trasera | Empuje |
| Velocidades seleccionables | 1 | – |
| Velocidad (máxima) | 3,6 km/h | – km/h |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 950 $m^2/h$ | 950 $m^2/h$ |
| Plataforma de corte (material) | Acero | Acero |
| Ancho de corte | 53 cm | 53 cm |
| Opciones de corte | 3-in-1 Opción | 4-in-1 |
| Ajuste de la altura de corte | 6 posiciones/central | 6 posiciones/central |
| Altura de corte (mín./máx.) | 28–92 mm | 28–92 mm |
| Recogida | Estándar | Estándar |
| Kit de mulching | Opcional (196-589-678) | Estándar |
| Descarga lateral | – | Estándar |
| Descarga trasera sin colector | Estándar | Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Tipo de bolsa de recogida | Recogedor de tela | Recogedor de tela |
| Volúmen del recogedor | 70 l | 70 l |
| Indicador de llenado de bolsa | – | – |
| **RUEDAS** | | |
| Ruedas (F/R) | 200 mm / 200 mm | 200 mm / 280 mm |
| Rodamiento de ruedas | Rodamientos dobles de bolas | Rodamientos dobles de bolas |
| **COMFORT** | | |
| Boquilla de lavado | Estándar | Estándar |
| Tipo de manillar | Ergonómico | Ergonómico |
| Manillar plegable | Estándar | Estándar |
| Manillar ajustable en altura | Estándar | Estándar |
| Agarre suave | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 86/96/98 dB (A) | 86/96/98 dB (A) |
| Valor de vibración mano / brazo / K-factor | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 162 / 58 / 114 cm | – cm / – cm / – cm |
| Peso neto | 34 kg | 39 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Referencia: | 12D-PQSC603 | 11E-PTKC603 |
| EAN | 4 008423 872637 | 4 008423 877007 |

| | LM2 DR46es | LM2 DR53s | LM2 DR46s |
|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet 55 OHV | Cub Cadet 55 OHV | Cub Cadet 55 OHV |
| Cilindrada del motor | 159 $cm^3$ | 159 $cm^3$ | 159 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 2,5 kW / 2.800 $min^{-1}$ | 2,5 kW / 2.600 $min^{-1}$ | 2,5 kW / 2.800 $min^{-1}$ |
| Arranque del motor | Electric | Pull starter/AutoChoke | Arranque fácil/AutoChoke |
| Volumen del depósito (capacidad) | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l |
| **SISTEMA DE PROPULSIÓN** | | | |
| Tracción | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Tracción trasera |
| Velocidades seleccionables | Variable | Variable | Variable |
| Velocidad (máxima) | 0–3,6 km/h | 0–3,6 km/h | 0–3,6 km/h |
| **SISTEMA DE CORTE** | | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 750 $m^2/h$ | 950 $m^2/h$ | 750 $m^2/h$ |
| Plataforma de corte (material) | Steel | Steel | Acero |
| Ancho de corte | 46 cm | 53 cm | 46 cm |
| Opciones de corte | 3-in-1 | 3-in-1 | 3-in-1 |
| Ajuste de la altura de corte | 6 positions/central | 6 positions/central | 6 posiciones/central |
| Altura de corte (mín./máx.) | 28–92 mm | 28–92 mm | 28–92 mm |
| Bolsa de recogida | Standard | Standard | Estándar |
| Kit de mulching | Standard | Standard | Estándar |
| Descarga lateral | – | – | – |
| Descarga trasera sin colector | Standard | Standard | Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | | |
| Tipo de recogedor | Soft bag | Soft bag | Bolsa de tela |
| Volúmen del recogedor | 60 l | 70 l | 60 l |
| Indicador de llenado de bolsa | – | – | – |
| **RUEDAS** | | | |
| Ruedas (F/R) | 180 / 200 mm | 200 / 280 mm | 180 mm / 200 mm |
| Rodamiento de ruedas | double ball bearings | double ball bearings | Rodamientos dobles de bolas |
| **COMFORT** | | | |
| Boquilla de lavado | Standard | Standard | Estándar |
| Tipo de manillar | MySpeed™ | MySpeed™ | MySpeed™ |
| Manillar plegable | Standard | Standard | Estándar |
| Manillar ajustable en altura | Standard | Standard | Estándar |
| Agarre suave | – | – | – |
| **DIMENSIONES** | | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 81/94/96 dB (A) | 86,2/97,7/98 dB (A) | 84/94/96 dB (A) |
| Valor de vibración mano / brazo / K-factor | 4,1 / 1,5 $m/s^2$ | 5,7 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 150 / 49 / 114 cm | 162 / 58 / 114 cm | 150 / 49 / 114 cm |
| Peso neto | 35 kg | 34 kg | 31 kg |
| Model number | 12ECTQS7603 | 12EBPQKC603 | 12EBTQKC603 |
| EAN | 4 008423 866247 | 4 008423 866131 | 4 008423 866148 |

*Solo con stock disponible

| | LM3 CRC46s | LM3 CR53s | LM3 DR53es |
|---|---|---|---|
| **MOTOR** | | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet 45 OHV | B&S 750 EX DOV Series | Cub Cadet 55 OHV ES |
| Cilindrada del motor | 140 $cm^3$ | 161 $cm^3$ | 159 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 2,1 kW / 2.800 $min^{-1}$ | 2,74 kW / 2700 $min^{-1}$ | 2,5 kW / 2.600 $min^{-1}$ |
| Arranque del motor | Pull starter | Pull starter | Electric |
| Volumen del depósito (capacidad) | 1,0 l | 1,0 l | 1,0 l |
| **SISTEMA DE PROPULSIÓN** | | | |
| Tracción | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Velocidades seleccionables | Variable | Variable | Variable |
| Velocidad (máxima) | 0–3,6 km/h | 0–3,6 km/h | 0–3,6 km/h |
| **SISTEMA DE CORTE** | | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 750 $m^2/h$ | 950 $m^2/h$ | 950 $m^2/h$ |
| Plataforma de corte (material) | Steel | Steel | Steel |
| Ancho de corte | 46 cm | 53 cm | 53 cm |
| Opciones de corte | 4-in-1 | 4-in-1 | 4-in-1 |
| Ajuste de la altura de corte | 6 positions/central | 6 positions/central | 6 positions/central |
| Altura de corte (mín./máx.) | 28–92 mm | 28–92 mm | 28–92 mm |
| Bolsa de recogida | Standard | Standard | Standard |
| Kit de mulching | Standard | Standard | Standard |
| Descarga lateral | Standard | Standard | Standard |
| Descarga trasera sin colector | Standard | Standard | Standard |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | | |
| Tipo de recogedor | Soft bag with hard top | Soft bag with hard top | Soft bag with hard top |
| Volúmen del recogedor | 60 l | 70 l | 70 l |
| Indicador de llenado de bolsa | Standard | Standard | Standard |
| **RUEDAS** | | | |
| Ruedas (F/R) | 180 / 280 mm | 200 / 280 mm | 200 / 280 mm |
| Rodamiento de ruedas | double ball bearings | double ball bearings | double ball bearings |
| **COMFORT** | | | |
| Boquilla de lavado | Standard | Standard | Standard |
| Tipo de manillar | MySpeed™ | MySpeed™ | MySpeed™ |
| Manillar plegable | Standard | Standard | Standard |
| Manillar ajustable en altura | Standard | Standard | Standard |
| Agarre suave | – | – | – |
| **DIMENSIONES** | | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 84/94/96 dB (A) | 83,8/96,4/98 dB (A) | 86,2/97,7/98 dB (A) |
| Valor de vibración mano / brazo / K-factor | 6,3 / 1,5 $m/s^2$ | 6,2 / 1,5 $m/s^2$ | 5,7 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 155 / 49 / 114 cm | 162 / 58 / 114 cm | 162 / 58 / 114 cm |
| Peso neto | 34 kg | 36 kg | 41 kg |
| Model number | 12DBTVSC603 | 12ABPV9B603 | 12ECPVS7603 |
| EAN | 4 008423 877045 | 4 008423 922998 | 4 008423 866155 |

Cub Cadet

LR
FORCE SERIES

**CORTAR MARCHA ATRÁS**
**La tecnología de corte marcha atrás le permite continuar cortando el césped mientras retrocede su MINI-RIDER. Como medida de seguridad, esta función debe ser activada manualmente. Asegúrese siempre de que no hay niños ni animales cerca de la zona de corte.**

## LR1 MR76

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 76 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 2.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Estándar 200 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 382 cm³ |
| Tracción: | Transmatico |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia | 13B726HD603 |

LR2 NR76 Live & Up-close

# COMPACTO Y VERSÁTIL COMO NUNCA ANTES

Diseño moderno, versatilidad y comodidad en la siega: sólo son tres de las muchas razones para elegir el Cub Cadet MINI-RIDER. Los modelos compactos y manejables de Cub Cadet MINI-RIDER con arranque eléctrico están equipados con potentes motores Cub Cadet y de bajo mantenimiento. Si desea recoger, descargar o triturar los recortes de hierba, este es su cortacésped. Gracias a su diseño que ahorra espacio, estos modelos Cub Cadet MINI-RIDER son compactos y ayudan a ahorrar espacio en el garaje.

Leer más

**RECOGEDOR DE HIERBA DE 200 LITROS (Modelos LR1 MR76 y LR2 NR76)**

**ASISTENCIA INTELIGENTE AL APARCAMIENTO (SÓLO LR2)**
**El sistema IPA ayuda a aparcar su Mini-Rider en el garaje con facilidad. El sistema inteligente está diseñado para reducir la velocidad de su Mini-Rider mientras está marcha**

**LUCES LED (LR2-series)**

**CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 4,9 LITROS**

**TRANSMISIÓN TRANSMÁTICA (LR1) O HIDROSTÁTICA (LR2)**

**NEUMÁTICOS GRANDES**
**No es un problema para el césped, pero sí para los terrenos irregulares.**

**PARACHOQUES DELANTERO**

**AJUSTE DE ALTURA DE CORTE & PLATAFORMA DE CORTE EMBRAGUE DE LA CUCHILLA**
**Altura de corte fácilmente ajustable en 5 posiciones, de 38 a 95 mm. Ambas palancas están situadas ergonómicamente en el lado derecho del asiento.**

**PLATAFORMA DE CORTE DE 76 CM**

## LR1 MS76

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 76 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 3.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 115 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 382 cm³ |
| Tracción: | Transmatico |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia | 13B726JD603 |

## LR2 NR76

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 76 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 2.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Estándar 200 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 439 cm³ |
| Tracción: | Hidrostatico |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia | 13AB21HD603 |

## LR2 NS76

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 76 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 3.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 115 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 439 cm³ |
| Tracción: | Hidrostatico |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia | 13AB21JD603 |

| | LR1 MR76 | LR1 MS76 |
|---|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor | 382 $cm^3$ | 382 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 7,4 kW / 2.700 $min^{-1}$ | 7,9 kW / 2.900 $min^{-1}$ |
| Cilindros | Solo | Solo |
| Volumen del depósito (capacidad) | 4,9 l | 4,9 l |
| Lubricación | Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado | Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | | |
| Transmisión | Transmático | Transmático |
| Velocidades | 6 (f/r), turno de trabajo | 6 (f/r), turno de trabajo |
| Control | Mando de pedal con palanca para la preselección manual | Mando de pedal con palanca para la preselección manual |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 2.500 $m^2/h$ | 3.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 76 cm | 76 cm |
| Altura de corte (min-max) | 38–95 mm | 38–95 mm |
| Opciones de corte | Opcion 3-in-1 | Opción 2-in-1 |
| Número de cuchillas | 1 | 1 |
| Enganche de la cubierta | Control manual de la palancal | Control manual de la palanca |
| Posiciones de altura de la plataforma | 5 posiciones | 5 posciones |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | Estándar/Opcional | Estándar/Opcional |
| SISTEMA DE DESCARGA | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | Estándar 200 l/– | Opcional 115 l/(19A30014OEM) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | 2 grips/Hardtop | –/– |
| Indicador de llenado /deflector de hierba | Estándar/Opcional | –/Estándar |
| CHASIS | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero | Estándar | Estándar |
| Radio de giro | 46 cm | 46 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Marco de entrada fácil | Marco de entrada fácil |
| ELÉCTRICO | | |
| Batería | 12V, 135CCA, AGM | 12V, 135CCA, AGM |
| Faros delanteros | – | – |
| CONFORT | | |
| Tipo de asiento | Asiento Comfort | Asiento Comfort |
| Regulación del asiento | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Volante | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| Cargador de batería | (196-967-678) | (196-967-678) |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 225 / 86 / 112 cm | 157 / 85 / 112 cm |
| Peso neto | 144 kg | 126 kg |
| | | |
| Referencia | 13B726HD603 | 13B726JD603 |
| EAN | 4 008423 892284 | 4 008423 892154 |

| | LR2 NR76 | LR2 NS76 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor | 439 $cm^3$ | 439 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 8,1 kW / 2.700 $min^{-1}$ | 8,6 kW / 2.950 $min^{-1}$ |
| Cilindros | Solo | Solo |
| Volumen del depósito (capacidad) | 4,9 l | 4,9 l |
| Lubricación | Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado | Bomba de aceite totalmente presurizada de tipo automovilístico con filtro de aceite roscado |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Hidrostático | Hidrostático |
| Velocidades | Sin escalas | Sin escalas |
| Control | Control por pedal de pie | Control por pedal de pie |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 2.500 $m^2/h$ | 3.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 76 cm | 76 cm |
| Altura de corte (min-max) | 38–95 mm | 38–95 mm |
| Opciones de corte | Opción 3-in-1 | Opción 2-in-1 |
| Número de cuchillas | 1 | 1 |
| Enganche de la cubierta | Control manual de la palanca | Control manual de la palanca |
| Posiciones de altura de la plataforma | 5 posiciones | 5 posiciones |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | Estándar/Opcional | Estándar/Opcional |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | Estándar200 l/– | Opcional 115 l/(19A30014OEM) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | 2 grips/Hardtop | –/– |
| Indicador de llenado /deflector de hierba | Estándar/Opcional | –/Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero | Estándar | Estándar |
| Radio de giro | 46 cm | 46 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 13 x 5 / 16 x 6,5 | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Marco de entrada fácil | Marco de entrada fácil |
| **ELÉCTRICO** | | |
| Batería | 12V, 135CCA, AGM | 12V, 135CCA, AGM |
| Faros delanteros | LED | LED |
| **CONFORT** | | |
| Tipo de asiento | Asiento con respaldo alto | Asiento con respaldo alto |
| Regulación del asiento | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Volante | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| Cargador de batería | (196-967-678) | (196-967-678) |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 225 / 86 / 112 cm | 157 / 85 / 112 cm |
| Peso neto | 172 kg | 127 kg |
| | | |
| Referencia | 13AB21HD603 | 13AB21JD603 |
| EAN | 4 008423 916041 | 4 008423 916058 |

Cub Cadet

# LT
FORCE SERIES

**DESCARGA TRASERA CENTRAL**

Todos nuestros tractores de descarga trasera están diseñados para transportar los recortes de hierba hacia el recogedor de hierba con eficiencia. Todos los modelos de descarga trasera de la serie LT cuentan con un recogedor de hierba fabricado con un tejido duradero para mayor flexibilidad y disponen de un paso de aire para favorecer el flujo de aire y la recogida.

## LT1 NR92

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 92 cm |
| Rendimiento de la superficie (rec.): | 3.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 240 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 439 cm³ |
| Tracción: | Transmática |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 13AB77BE603 |

## LT1 NS92

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 92 cm |
| Rendimiento de la superficie (rec.): | 4.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 439 cm³ |
| Tracción: | Transmática |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 13AB77BY603 |

## LT2 NR92

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 92 cm |
| Rendimiento de la superficie (rec.): | 3.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 240 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 439 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 13AB71BE603 |

# DISFRUTA LA EXPERIENCIA

Los tractores de césped Cub Cadet de la Serie LT son extraordinariamente versátiles. Sobresalen cuando se trata de cubrir grandes áreas rápidamente gracias al recogedor de hierba de gran tamaño - y aún más con la descarga lateral, eliminando la necesidad de parar y vaciar el recogedor. Gracias al cómodo ajuste de la altura de corte, la Serie LT ayuda a conseguir resultados de corte óptimos, incluso en terrenos difíciles.

## LT2 NS92

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 92 cm |
| Rendimiento de la superficie (rec.): | 4.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor: | 439 cm³ |
| Tracción: | Autodrive |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 13AB78BY603 |

## LT3 PR105

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 105 cm |
| Rendimiento de la superficie (rec.): | 4.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 240 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV, V-TWIN cilindro dual |
| Cilindrada del motor: | 679 cm³ |
| Accionamiento: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 13AJ71BN603 |

## LT3 PS107

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Rendimiento de la superficie (rec.): | 5.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Cub Cadet OHV, V-TWINal cilindro dual |
| Cilindrada del motor: | 679 cm³ |
| Accionamiento: | Autodrive |
| Ajuste de la altura de corte: | 5 posiciones |
| Referencia: | 13AJ78BS603 |

| | LT1 NR92 | LT1 NS92 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV |
| Cilindrada del motor | 439 $cm^3$ | 439 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 8,1 kW / 2.700 $min^{-1}$ | 8,3 kW / 2.800 $min^{-1}$ |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Volumen del depósito (capacidad) | 3,8 l | 3,8 l |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Transmático | Transmático |
| Velocidades | 7 (f/r), turno de trabajo | 7 (f/r), turno de trabajo |
| Control | Mando de pedal con palanca para la preselección manual | Mando de pedal con palanca para la preselección manual |
| Control de crucero | – | – |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 3.500 $m^2/h$ | 4.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 92 cm | 92 cm |
| Altura de corte (min-max) | 30–95 mm | 30–95 mm |
| Número de cuchillas | 2 | 2 |
| Enganche de la cubierta | Control manual de la palanca | Control manual de la palanca |
| Posiciones de altura de la cubierta | 5 posiciones | 5 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | – | – |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | –/opcional (196-749A678) | –/con resorte |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Tipo | Descarga trasera | Descarga lateral |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorio | 240 l/– | Opcional 200 l/(OEM-190-180A) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | Asa telescópica/Tapa dura de PVC | –/– |
| Indicador de llenado /deflector de hierba | –/(196-750A678) | –/Estándard |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero | opcional (OEM-190-679) | opcional (OEM-190-679) |
| Radio de giro | 46 cm | 46 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Marco de entrada fácil | Marco de entrada fácil |
| Faros delanteros | Estándar | Estándar |
| **CONFORT** | | |
| Tipo de asiento | Asiento con respaldo alto | Asiento con respaldo alto |
| Ajuste del asiento | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Volante | Estándar | Estándar |
| Caja de herramientas/portavasos | –/– | –/– |
| Cortar en reversa | – | – |
| Cargador de batería | opcional (196-967-678) | opcional (196-967-678) |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| Valor de la vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de la vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 225 / 99 / 103 cm | 170 / 107 / 100 cm |
| Peso neto | 195 kg | 150 kg |
| Referencia | 13AB77BE603 | 13AB77BY603 |
| EAN | 4 008423 891829 | 4 008423 891836 |

| LT2 NR92 | LT2 NS92 | LT3 PR105 | LT3 PS107 |
|---|---|---|---|
| Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV | Cub Cadet OHV |
| 439 cm³ | 439 cm³ | 679 cm³ | 679 cm³ |
| 8,1 kW / 2.700 $min^{-1}$ | 8,3 kW / 2.800 $min^{-1}$ | 12,7 kW / 2.700 $min^{-1}$ | 12,3 kW / 2.600 $min^{-1}$ |
| 1 | 1 | V-TWIN dos cilindros | V-TWIN dos cilindros |
| 3,8 l | 3,8 l | 3,8 l | 3,8 l |
| Hidrostático | Autodrive | Hidrostático | Autodrive |
| Variable (f/r) | Variable (f/r) | Variable (f/r) | Variable (f/r) |
| Control por pedal de pie | Control de nivel manual | Control por pedal de pie | Control de nivel manual |
| – | – | – | – |
| 3.500 m²/h | 4.000 m²/h | 4.500 m²/h | 5.500 m²/h |
| 92 cm | 92 cm | 105 cm | 107 cm |
| 30–95 mm | 30–95 mm | 30–95 mm | 30–95 mm |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| Control manual de la palanca | Control de nivel manual | Control de nivel manual | Control de nivel manual |
| 5 posiciones | 5 posiciones | 5 posiciones | 5 posiciones |
| – | – | 2 | 2 |
| –/opcional (196-749A678) | –/con resorte | Estándar/opcional (196-749A678) | Estándar/Estándar |
| Descarga trasera | Descarga lateral | Descarga trasera | Descarga lateral |
| 240 l/– | Opcional 200 l/opcional (OEM-190-180A) | 240 l/– | Optional 200 l/opcional (OEM-190-180A) |
| Asa telescópica/Tapa dura de PVC | –/– | Telescopic handle/PVC hardtop | –/– |
| –/opcional (196-750A678) | –/Estándar | –/opcional (196-750A678) | –/Estándar |
| Acero | Acero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| opcional (OEM-190-679) | opcional (OEM-190-679) | Estándar | Estándar |
| 46 cm | 46 cm | 46 cm | 46 cm |
| 15 x 6 / 18 x 9,5 | 15 x 6 / 20 x 8 | 15 x 6 / 18 x 9,5 | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Marco de entrada fácil | Marco de entrada fácil | Marco de entrada fácil | Marco de entrada fácil |
| Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento con respaldo alto | Asiento con respaldo alto | Asiento con respaldo alto | Asiento con respaldo alto |
| Sin herramientas | Sin herramientas | Sin herramientas | Sin herramientas |
| Agarre suave | Agarre fácil | Agarre fácil | Agarre fácil |
| –/– | –/– | –/– | –/– |
| Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| opcional (196-967-678) | opcional (196-967-678) | opcional (196-967-678) | opcional (196-967-678) |
| 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| 225 / 99 / 103 cm | 170 / 107 / 100 cm | 225 / 110 / 103 cm | 170 / 115 / 100 cm |
| 195 kg | 150 kg | 198 kg | 175 kg |
| 13AB71BE603 | 13AB78BY603 | 13AJ71BN603 | 13AJ78BS603 |
| 4 008423 891812 | 4 008423 924411 | 4 008423 924343 | 4 008423 924350 |

Cub Cadet

# XT1 ENDURO SERIES

Leer más

## XT1 OS96

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 96 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 6.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor: | 547 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13A8A1TF603 |

POWERED BY Cub Cadet

Los tractores de cortacésped de la gama Select XT están equipados con un potente motor Cub Cadet - desarrollado en Estados Unidos con piezas de todo el mundo.

# POTENCIA Y EFICACIA COMBINADA

La serie XT de Cub Cadet marca la pauta en cuanto a potencia, rendimiento y calidad robusta. Los tractores de césped XT1 están idealmente equipados para cortar y recoger los recortes y también cuentan con una gama especial de accesorios.

**ASIENTO AJUSTABLE EN DIAGONAL Adaptable individual-mente.**

**ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO DE LA CUCHILLA POR MEDIO DE UN BOTÓN**

**AJUSTE DE LA ALTURA DE CORTE CON SOPORTE**

**TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA DE GRAN POTENCIA Arranque estable y suave para un corte preciso.**

## XT1 OS107

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 8.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor: | 547 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13A8A1TS603 |

## XT1 OR95

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 95 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 5.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 320 l |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor: | 547 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13A8A1TB603 |

## XT1 OR106

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 106 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 7.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 320 l |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor: | 547 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13A8A1TR603 |

Cub Cadet

Cub Cadet
# TIGHT TURN xTREME

Sólo 17 cm de radio de giro gracias a TIGHT TURN xTREME.

## PODER PARA MAYORES DESAFÍOS

El Cub Cadet XT2 le ofrece un alto nivel de potencia, funciones de control y durabilidad. Los tractores XT2 son ideales para trabajar en terrenos difíciles, transportar y utilizar accesorios adicionales, sea cual sea la temporada.

Powered by Kawasaki

### XT2 PR95

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 95 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 6.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 320 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 603 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13AGA1TB603 |

POWERED BY Cub Cadet

### XT2 PR106

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 106 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 8.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 320 |
| Motor: | Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 679 cm³ |
| Tracción: | Hdrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13AJA1TR603 |

Powered by Kawasaki

### XT2 QR106

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 106 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 8.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 320 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13AFA1TR603 |

Powered by Kawasaki

### XT2 PS107

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 8.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 603 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13AGA1TS603 |

POWERED BY Cub Cadet

### XT2 PS117

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 117 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 9.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 679 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13AJA1TT603 |

Powered by Kawasaki

### XT2 QS117

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 117 cm, plataforma de corte soldada |
| Superficie de césped (rec.): | 9.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 200 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 posiciones |
| Referencia: | 13AFA1TN603 |



Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Leer más

**POTENTE**
**MOTOR DE DOS CILINDROS**

**UNIDAD DE CORTE**
**SOLDADA**
**(XT2 QS117)**

XT2 ENDURO SERIES®

XT2 QS117 Live & Up-close

Cub Cadet

# XT3
ENDURO SERIES

Leer más

**DESCARGA CENTRAL TRASERA**
Todos nuestros tractores de descarga trasera están diseñados para transportar los recortes de hierba en el recogedor con eficiencia. Todos los modelos de
descarga trasera de la serie XT cuentan con un recogedor de hierba fabricado con un tejido duradero para mayor flexibilidad y disponen de un paso de aire para favorecer el flujo de aire y la recogida.

POWERED BY Cub Cadet®

Sólo 17 cm de radio de giro gracias a TIGHT TURN xTREME.

**RECOGEDOR DE CÉSPED DE 360L**

**POTENTE MOTOR KAWASAKI V-TWIN**

**TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA**

**SISTEMA ANTIPOLVO**

**ALTA TRACCIÓN INCLUSO EN TERRENO DIFÍCIL**

## XT3 QR106

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 106 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 8.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | 360 l, with Anti dust system |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN dual cylinder |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Hydrostatic, with differential lock |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 positions |
| Referencia: | 13AFA5TR603 |

## XT3 QS127

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 127 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 10.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | optional (19A30018100) |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN dual cylinder |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Hydrostatic, with differential lock |
| Ajuste de la altura de corte: | 12 positions |
| Referencia: | 14AFA5TQ603 |

Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

| | XT1 OS96 | XT1 OS107 |
|---|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor | 547 cm³ | 547 cm³ |
| Potencia nominal | 9,0 kW / 2.300 $min^{-1}$ | 6,6 kW / 2.250 $min^{-1}$ |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Volumen del depósito (capacidad) | 11,4 l | 11,4 l |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | | |
| Transmisión | Hidrostátic0 | Hidrostático |
| Velocidades | Sin escalas (f/r) | Sin escalas (f/r) |
| Control | Control de pedal | Control de pedal |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 6.000 m²/h | 8.000 m²/h |
| Ancho de corte | 96 cm | 107 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–100 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | Estampado | Estampado |
| Número de cuchillas | 2 | 2 |
| Enganche de la plataforma | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 12 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | Ruedas de cubierta de 2 bolas | Ruedas de cubierta de 2 bolas |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración | –/Estándar/Estándar | Estándar/Estándar/Estándar |
| SISTEMA DE DESCARGA | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | Opcional 200 l/(OEMR190-180A) | Opcional 200 l/(19A30030100) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | –/– | –/– |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | –/Estándar | –/Estándar |
| CHASIS | | |
| Eje delantero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero | Estándar | Estándar |
| Radio de giro | GIROS ESTRECHOS 38 cm | GIROS ESTRECHOS 38 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 20 x 8 | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Soldadura robotizada | Soldadura robotizada |
| ELÉCTRICO | | |
| Faros delanteros | LED | LED |
| CONFORT | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto | Cut & Sew, respaldo alto |
| Regulación del asiento | Palanca, acodada, 10 carros | Palanca, acodada, 10 carros |
| Volante | Ergonómico con tacto suave | Ergonómico con tacto suave |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/ Estándar | Estándar/Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo / factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 175 / 124 / 110 cm | 175 / 134 / 110 cm |
| Peso neto | 195 kg | 195 kg |
| | | |
| referencia | 13A8A1TF603 | 13A8A1TS603 |
| EAN | 4 008423 872224 | 4 008423 872248 |

| | XT1 OR95 | XT1 OR106 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor | 547 $cm^3$ | 547 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 6,2 kW / 2.100 $min^{-1}$ | 6,6 kW / 2.250 $min^{-1}$ |
| Cilindros | 1 | 1 |
| Volumen del depósito (capacidad) | 11,4 l | 11,4 l |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Hidrostático | Hidrostático |
| Velocidades | Sin escalas (f/r) | Sin escalas (f/r) |
| Control | Control de pedal | Control de pedal |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 5.500 $m^2/h$ | 7.500 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 95 cm | 106 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–100 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | Estampado | Estampado |
| Número de cuchillas | 2 | 2 |
| Enganche de la plataforma | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 12 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | Ruedas de cubierta de 2 bolas | Ruedas de cubierta de 4 bolas |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración | Estándar/(196-551-000)/(196-561-000) | Estándar/(196-550-000)/(196-560-000) |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | 320 l/(196-555-603 Sistema Antipolvo) | 320 l/(196-555-603 Sistema Antipolvo) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | Asa telescópica ergo redondeada/Plástico | Asa telescópica ergo redondeada/Plástico |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | Con cierre de cuchilla/(196-552A000) | Con cierre de cuchilla/(196-552A000) |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero | Estándar | Estándar |
| Radio de giro | GIROS ESTRECHOS 38 cm | GIROS ESTRECHOS 38 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 18 x 8,5 | 15 x 6 / 18 x 8,5 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Soldadura robotizada | Soldadura robotizada |
| **ELÉCTRICO** | | |
| Faros delanteros | LED | LED |
| **CONFORT** | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto | Cut & Sew, respaldo alto |
| Regulación del asiento | Palanca, acodada, 10 carros | Palanca, acodada, 10 carros |
| Volante | Ergonómico con tacto suave | Ergonómico con tacto suave |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/Estándar | Estándar/Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo / factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 245 / 100 / 118 cm | 245 / 110 / 118 cm |
| Peso neto | 235 kg | 258 kg |
| Referencia | 13A8A1TB603 | 13A8A1TR603 |
| EAN | 4 008423 872217 | 4 008423 872231 |

| | XT2 PR95 | XT2 PR106 |
|---|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo de motor | Kawasaki | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor | 603 $cm^3$ | 679 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 9,3 kW / 2.150 $min^{-1}$ | 14,9 kW / 2.150 $min^{-1}$ |
| Cilindros | Doble cilindro V-TWIN | Doble cilindro V-TWIN |
| Volumen del depósito (capacidad) | 11,4 l | 11,4 l |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | | |
| Transmisión | Hidrostático | Hidrostático |
| Velocidades | Sin escalas (f/r) | Sin escalas (f/r) |
| Control | Control de pedal | Control de pedal |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 6.000 $m^2/h$ | 8.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 95 cm | 106 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–100 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | Estampado | Estampado |
| Número de cuchillas | 2 | 2 |
| Enganche de la plataforma | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 12 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | Ruedas de cubierta de 4 bolas | Ruedas de cubierta de 4 bolas |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración | Estándar/(196-551-000)/(196-561-000) | Estándar/(196-550-000)/(196-560-000) |
| SISTEMA DE DESCARGA | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | 320 l/(196-555-603 Sistema antipolvo) | 320 l/(Sistema antipolvo 196-553-603) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | Asa telescópica ergo redondeada/Plástico | RAsa telescópica ergo redondeada/Plástico |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | Con cierre de cuchilla/(196-552A000) | Con cierre de cuchilla/(196-552A000) |
| CHASIS | | |
| Eje delantero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero | Estándar, amarillo | Estándar, amarillo |
| Radio de giro | TIGHT TURN xTREME 17 cm | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 18 x 8,5 | 15 x 6 / 18 x 8,5 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Soldadura robotizada | Soldadura robotizada |
| ELÉCTRICO | | |
| Faros delanteros | LED | LED |
| CONFORT | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto | Cut & Sew, respaldo alto |
| Regulación del asiento | Palanca, acodada, 10 carros | Palanca, acodada, 10 carros |
| Volante | Ergonómico con tacto suave | Ergonómico con tacto suave |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/Estándar | Estándar/ Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 83/98/100 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo / factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 250 / 100 / 118 cm | 250 / 110 / 118 cm |
| Peso neto | 254 kg | 253 kg |
| | | |
| Referencia | 13AGA1TB603 | 13AJA1TR603 |
| EAN | 4 008423 872279 | 4 008423 922554 |

| | XT2 QR106 | XT2 PS107 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Kawasaki | Kawasaki |
| Cilindrada del motor | 726 cm³ | 603 cm³ |
| Potencia nominal | 11,6 kW / 2.200 $min^{-1}$ | 9,8 kW / 2.300 $min^{-1}$ |
| Cilindros | Doble cilindro V-TWIN | Doble cilindro V-TWIN |
| Volumen del depósito (capacidad) | 11,4 l | 11,4 l |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Hidrostatico | Hidrostático |
| Velocidades | Sin escalas (f/r) | Sin escalas (f/r) |
| Control | Control de pedal | Control de pedal |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 8.000 m²/h | 8.500 m²/h |
| Ancho de corte | 106 cm | 107 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–100 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | Estampado | Estampado |
| Número de cuchillas | 2 | 2 |
| Enganche de la plataforma | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 12 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | Ruedas de cubierta de 4 bolas | Ruedas de cubierta de 2 bolas |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración | Estándar/(196-550-000)/(196-560-000) | Estándar/Estándar/ Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | 320 l/(196-555-603 Sistema antipolvo) | Opcional 200 l/(19A30030100) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | Asa telescópica ergo redondeada/Plástico | –/– |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | Con cierre de cuchilla/(196-552A000) | –/Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero | Estándar, amarillo | Estándar, amarillo |
| Radio de giro | TIGHT TURN xTREME 17 cm | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 18 x 8,5 | 15 x 6 / 20 x 8 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Soldadura robotizada | Soldadura robotizada |
| **ELÉCTRICO** | | |
| Faros delanteros | LED | LED |
| **CONFORT** | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto | Cut & Sew, respaldo alto |
| Regulación del asiento | Palanca, acodada, 10 carros | Palanca, acodada, 10 carros |
| Volante | Ergonómico con tacto suave | Ergonómico con tacto suave |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/Estándar | Estándar/ Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 88/98/100 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo / factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 250 / 110 / 118 cm | 180 / 134 / 100 cm |
| Peso neto | 253 kg | 210 kg |
| Referencia | 13AFA1TR603 | 13AGA1TS603 |
| EAN | 4 008423 872262 | 4 008423 872286 |

| | XT2 PS117 | XT2 QS117 |
|---|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet | Kawasaki |
| Cilindrada del motor | 679 cm³ | 726 cm³ |
| Potencia nominal | 14,9 kW / n.a. $min^{-1}$ | 15,8 kW / n.a. $min^{-1}$ |
| Cilindros | Doble cilindro V-TWIN | Doble cilindro V-TWIN |
| Volumen del depósito (capacidad) | 11,4 l | 11,4 l |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | | |
| Transmisión | Hidrostático | Hidrostático |
| Velocidades | Sin escalas (f/r) | Sin escalas (f/r) |
| Control | Control de pedal | Control de pedal |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 9.000 m²/h | 9.000 m²/h |
| Ancho de corte | 117 cm | 117 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–100 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | Estampado | Plataforma de corte soldada |
| Número de cuchillas | 2 | 2 |
| Enganche de la plataforma | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 12 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | Ruedas de cubierta de 4 bolas | Ruedas de cubierta de 4 bolas |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración | Estándar/Estándar/Estándar | Estándar/Estándar/ Estándar |
| SISTEMA DE DESCARGA | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | Opcional 200 l/(19A30030100) | Opcional 200 l/(19A30030100) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | –/– | –/– |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | –/Estándar | –/Estándar |
| CHASIS | | |
| Eje delantero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero | Estándar, amarillo | Estándar, amarillo |
| Radio de giro | TIGHT TURN xTREME 17 cm | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 20 x 8,5 | 15 x 6 / 20 x 8,5 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| Bastidor | Soldadura robotizada | Soldadura robotizada |
| ELÉCTRICO | | |
| Faros delanteros | LED | LED |
| CONFORT | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto | Cut & Sew, respaldo alto |
| Regulación del asiento | Palanca, acodada, 10 carros | Palanca, acodada, 10 carros |
| Volante | Ergonómico con tacto suave | Ergonómico con tacto suave |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/Estándar | Estándar/Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | n.a./n.a./n.a. dB (A) | 84,3/99,2/100,0 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo / factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 180 / 146 / 110 cm | 180 / 144 / 110 cm |
| Peso neto | 215 kg | 230 kg |
| Número de modelo | 13AJA1TT603 | 13AFA1TN603 |
| EAN | 4 008423 922592 | 4 008423 922585 |

| | XT3 QR106 | XT3 QS127 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Kawasaki | Kawasaki |
| Cilindrada del motor | 726 $cm^3$ | 726 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 11,6 kW / 2.200 $min^{-1}$ | 15,0 kW / 2.800 $min^{-1}$ |
| Cilindros | Doble cilindro V-TWIN | Doble cilindro V-TWIN |
| Volumen del depósito (capacidad) | 11,4 l | 11,4 l |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Hidrostático, con bloqueo del diferencial | Hidrostático, con bloqueo del diferencial |
| Velocidades | Sin escalas (f/r) | Sin escalas (f/r) |
| Control | Control de pedal | Control de pedal |
| Control de crucero | Estándar | Estándar |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 8.000 $m^2/h$ | 10.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 106 cm | 127 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–100 mm | 25–100 mm |
| Plataforma de corte | Estampado | Estampado |
| Número de cuchillas | 2 | 3 |
| Enganche de la plataforma | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 12 posiciones | 12 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | Ruedas de cubierta de 4 bolas | Ruedas de cubierta de 4 bolas + rodillo |
| Boquilla de lavado/Kit de mulching/cuchillas de trituración | Estándar/(196-550-000)/(196-560-000) | Estándar/Estándar/Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad)/número de accesorios | 360 l, con sistema antipolvo/– | Opcional 210 l/(19A30018100) |
| Palanca de la bolsa/techo duro | Asa telescópica ergo redondeada/Plástico | –/– |
| Indicador de llenado de bolsa/deflector de hierba | Con cierre de cuchilla/(196-552A000) | –/ Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Hierro fundido de alta resistencia | Hierro fundido de alta resistencia |
| Parachoques delantero | Barra de toros | Barra de toros |
| Radio de giro | TIGHT TURN xTREME 17 cm | TIGHT TURN xTREME 17 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 18 x 8,5 | 16 x 6,5-8 / 22 x 9,5 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas |
| Bastidor | Soldadura robotizada | Soldadura robotizada |
| **ELÉCTRICO** | | |
| Faros delanteros | LED | LED |
| **CONFORT** | | |
| Tipo de asiento | Cut & Sew, respaldo alto, con reposabrazos | Cut & Sew, respaldo alto, con reposabrazos |
| Regulación del asiento | Palanca, acodada, 10 carros | Palanca, acodada, 10 carros |
| Volante | Ergonómico con tacto suave | Ergonómico con tacto suave |
| Caja de herramientas/portavasos | Estándar/Estándar | Estándar/Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 93/103/105 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo / factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo / factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 267 / 110 / 118 cm | 197 / 155 / 110 cm |
| Peso neto | 268 kg | 260 kg |
| Número de modelo | 13AFA5TR603 | 14AFA5TQ603 |
| EAN | 4 008423 917499 | 4 008423 915600 |

# ACCESORIOS TRACTOR CORTACÉSPED

## (VENDIDO INDIVIDUAL Y POR SEPARADO)

### CUB CADET HAULER

| | |
|---|---|
| Transportador Cub Cadet con capacidad de carga de 450 kg | 4 008423 887013<br>Mod. no.: 19B40026100R |
| Mango | 0 037049 959068<br>Mod. no.: 19A40027OEM |
| Soporte porta herramientas | 0 037049 959082<br>Mod. no.: 19A40030OEM |

GRAN CAPACIDAD DE CARGA
Puede transportar hasta 450 kg con los laterales en posición vertical.

PANELES DESMONTABLES Y PLEGABLES
Fácil acceso para cargar y descargar.

VERSÁTIL - FÁCIL TRANSPORTE CON PLATAFORMA DE CARGA
Aumente la versatilidad operando en modo plegable; ideal para cargas más largas como troncos o madera.

MANILLAR Y SOPORTE PORTAHERRAMIENTAS PARA CUB CADET HAULER
- Asa de agarre suave
- Uso flexible
- Montaje rápido y sencillo

LATERALES PLEGABLES PARA FACILITAR EL ALMACE-NAMIENTO
Se pliega por los cuatro lados y se almacena verticalmente, ocupando hasta un 70% menos espacio que los carros de jardín tradicionales en un garaje o cobertizo.

### PLATAFORMA DE TRANSPORTE PARA EL DESCARGADOR LATERAL DE XT

- Se puede plegar verticalmente y bloquear en su sitio
- Fácil de instalar gracias al sistema FastAttach™.
- Max. peso: 36 kg
- Adecuado para los descargadores laterales de la serie XT

0 043033 577132
Mod. no.: 19A30029100

### ESPARCIDOR ELÉCTRICO PARA EL DESCARGADOR LATERAL DE LA SERIE XT

- Fácil de instalar gracias al sistema FastAttach™.
- Se puede conectar y desconectar desde el asiento del conductor
- Capacidad: 45 kg
- Adecuado para los descargadores laterales de la serie XT

4 008423 875775
Mod. no.: 19A30028100

## REMOLQUE ESPARCIDOR DE DIFUSIÓN

- Capacidad: 80 kg
- Peso: 26 kg
- Anchura de esparcimiento: hasta 365 cm
- Dimensiones (L/An/Al): 109 / 96,5 / 104 cm

4 008423 816310
Mod. no.: 196-036-000

- Capacidad: 50 kg

4 008423 874129
Mod. no.: 196-545-000



- Capacidad: 39 kg
- Peso (approx.): 8 kg
- Anchura de pre-adhesión: hasta 300 cm
- Dimensiones (L/An/Al): 88,9 / 55,9 / 48,3 cm

4 008423 875829
Mod. no.: 196-031B000

## FUNDA PARA TRACTOR DE CÉSPED L/XL

Tamaño L: para tractores de césped pequeños y medianos

4 008423 806441
Mod. no.: 2024-U1-0003

Tamaño XL: para tractores de césped de gran tamaño y de descarga trasera (B)

4 008423 823882
Mod. no.: 2024-U1-0004

## CARRO UTILITARIO CON CAMA DE POLIÉSTER

- Carro de empuje/remolque convertible en poli, volquete de un eje
- Capacidad max.: 159 kg
- Peso: 27 kg
- Dimensiones aprox. (L/An/Al): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm

4 008423 804331
Mod. no.: 190-236A000

- Carro de empuje/remolque convertible en poli, volquete de un eje
- Capacidad max.: 175 kg
- Peso: 30 kg

4 008423 816396
Mod. no.: 196-506-000

- Carro basculante de acero para remolcar, volquete de un eje, portón trasero desmontable
- Capacity max.: 159 kg
- Dimensiones aprox. (L/An/Al): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- Peso (aprox.): 33 kg

4 016918 006894
Mod. no.: 190-223B000

- Carro basculante de acero para remolcar, volquete de un eje, portón trasero desmontable
- Capacidad max.: 340 kg
- Dimensiones aprox. (L/An/A): 177,8 / 83,8 / 73,7 cm
- Peso (aprox.): 70 kg

4 008423 804348
Mod. no.: 196-507-000

## PULVERIZADOR

Pulverizador de arrastre, caudal de 6,8 l/min, capacidad 95 l, dimensiones aprox. (L/An/Al): 139,7 / 66 / 50,8 cm
Material polipropileno

4 008423 924374
Mod. no.: 190-537A000

## CUB CADET BARREDORA DE ARRASTRE

| | |
|---|---|
| • Anchura de trabajo: 107 cm<br>• Capacidad del recolector: 380 litros<br>• Peso: 31,3 kg | 4 008423 807516<br>Mod. no.: 190-163A000 |
| • Anchura de trabajo: 112 cm<br>• Capacidad del depósito: 736 litros | 4 008423 858976<br>Mod. no.: 196-543-000 |

## RODILLOS PARA CÉSPED

| | |
|---|---|
| Rodillo de césped de polietileno para empujar y remolcar, peso máximo de 114 kg. lleno de agua, ancho 61 cm, diam. 46 cm, dimensiones aprox. (L/An/Al): 127 / 76,2 / 46 cm | 4 008423 401264<br>Mod. no.: 190-228-000 |
| Rodillo de césped de polietileno, peso máximo de 182 kg lleno de agua, ancho 91 cm, diam. 46 cm, dimensiones aprox. (L/An/Al): 127 / 106,7 / 46 cm | 4 008423 804478<br>Mod. no.: 190-229-000 |

## AIREADORES/DESCARGADORES

| | |
|---|---|
| Rastrillo de césped acoplable, ancho de trabajo 102 cm, 20 púas, carga variable, dimensiones (L/A): 104/101,6/104 cm | 4 008423 804454<br>Mod. no.: 190-526-000 |
| Aireador de remolque, anchura de trabajo 102 cm, 10 estrellas de aireador galvanizadas, carga variable mediante carga adicional, hasta 6 cm de profundidad de aireación | 4 008423 896367<br>Mod. no.: 196-094-000 |

## KIT MULCHING

| | |
|---|---|
| Kit de mulching (sin cuchillas) para el modelo LT1 NS96 y LT2 NS96 (hasta 2022) | 4 008423 819632<br>Mod. no.: OEM-190-116 |
| Kit de mulching (sin cuchillas) para los modelos LT1 NR92, LT2 NR92 y LT3 PR105 | 4 008423 836080<br>Mod. no.: 196-749A678 |
| Kit de mulching (sin cuchilla) para los modelos XT1 OR106, XT2 QR106, XT2 PR106i y XT3 QR106. Tapón de mulching opcional (196-560-000) | 4 008423 875652<br>Mod. no.: 196-550-000 |
| Kit de mulching (sin cuchilla) para los modelos XT1 OR95 y XT2 PR95, tapón de mulching opcional (196-561-000) | 4 008423 875669<br>Mod. no.: 196-551-000 |

## NEUMÁTICOS AGRÍCOLAS

| | |
|---|---|
| Ruedas traseras estilo Chevron 18” x 9,5”. El juego consta de 2 ruedas compatibles. Se adapta a todos los tractores Cub Cadet con ruedas traseras de 18” o 20”. No adaptables para los modelos XT3. | 4 008423 816891<br>Mod. no.: 196-721A678 |

## RECOGIDA DE HIERBA

| | |
|---|---|
| Accesorio antipolvo para sistema de recogida de césped de 360 l, serie XT3 | 4 008423 874976 Mod. no.: 196-553-603 |
| Accesorio antipolvo para el sistema de recogida de césped de 320 l, series XT1 y XT2 | 4 008423 875089 Mod. no.: 196-555-603 |
| Recogedor doble, 200 l, para cubiertas de 96 cm / 107 cm de la serie LT | 4 008423 815849 Mod. no.: OEM-190-180A |
| Recogedor doble, 200 l, para cubiertas de 96 cm de la serie XT | 4 008423 883350 Mod. no.: OEMR190-180A |
| Recogedor doble, 200 l, para 107 / 117 cm, con tubo variable, ventana de inspección y sistema FastAttach™, para cubiertas de las series LT y XT | 0 037049 967773 Mod. no.: 19A30045OEM |
| Recogedor triple, 210 l, para cubiertas de 127 / 137 cm de la serie XT | 0 037049 962457 Mod. no.: 19B30031OEM |
| Recogedor doble, 200 l, para cubiertas de 107 / 117 cm, con tubo variable, ventana de inspección y FastAttach™ System, apta para las series LT y XT. | 4 008423 879636 Mod. no.: 19A30030100 |
| recogedor triple de 210 l, para cubiertas de 127 / 137 cm de la serie XT | 0 037049 957286 Mod. no.: 19A30018100 |

## PARACHOQUES DELANTERO

| | |
|---|---|
| Parachoques delantero, se adapta a todos los tractores de césped de la serie LT | 4 008423 917819 Mod. no.: OEM-190-679 |
| Paragolpes delantero, serie XT | 4 056494 171210 Mod. no.: 196-564-000 |

## DEFLECTORES

| | | |
|---|---|---|
| Deflector trasero para los modelos de la serie LT con descarga trasera | 4 008423 836097 | Mod. no.: 196-750A678 |
| Deflector para todos los tractores de descarga trasera de la serie XT | 4 008423 899641 | Mod. no.: 196-552A000 |

## ENGANCHE TRASERO

| | | |
|---|---|---|
| Enganche trasero para la serie LT con descarga trasera | 4 008423 914733 | Mod. no.: 196-399-000 |

## BARREDORA DE ENGANCHE FRONTAL TIELBÜRGER Y ACCESORIOS (RE=REQUERIDO | OP=OPCIONAL)

| | | |
|---|---|---|
| | Barredora de fijación frontal, 120 cm.<br>Se requieren accesorios para el montaje.<br>Véase más abajo. | 4 008423 883510<br>Mod. no.: 196-603-000 |
| | OP: Recogedor para barredora de enganche frontal | 4 008423 883527<br>Mod. no.: 196-604-000 |
| | RE: Sistema de acoplamiento rápido con accionamiento - accesorio para la barredora de accesorio frontal y la pala dózer de alta calidad. | 4 008423 883503<br>Mod. no.: 196-602-000 |
| | RE:<br>Para descarga trasera.<br>Línea Fracción: Descarga trasera. | 4 008423 885194<br>Mod. no.: 196-608-000 |
| | RE: Para la descarga lateral<br>Línea de transmisión (hasta la fecha de fabricación 2017 inclusive) | 4 008423 885200<br>Mod. no.: 196-609-000 |
| | RE: Para la descarga trasera<br>Piezas complementarias | 4 008423 885217<br>Mod. no.: 196-610-000 |
| | RE: Para la descarga lateral<br>Piezas complementarias (hasta la fecha de fabricación 2017 inclusive) | 4 008423 885224<br>Mod. no.: 196-611-000 |

## HOJA TOPADORA TIELBÜRGER PREMIUM Y ACCESORIOS (RE=REQUERIDO | OP=OPCIONAL)

| | | |
|---|---|---|
|  | Pala dózer de alta calidad, 125 cm de diámetro.<br>Se requieren accesorios para el montaje.<br>Véase más abajo. | 4 008423 883534<br>Mod. no.: 196-606-000 |
| | OP: Ruedas para la pala dózer de alta calidad. | 4 008423 883541<br>Mod. no.: 196-607-000 |
|  | RE: Sistema de acoplamiento rápido sin accionamiento - accesorio para pala dózer de alta calidad. | 4 008423 883497<br>Mod. no.: 196-601-000 |
| | **OP:** Sistema de acoplamiento rápido con accionamiento - accesorio para barredora frontal y hoja dózer premium | 4 008423 883503<br>Mod. no.: 196-602-000 |
| | RE: Para la descarga trasera<br>Piezas complementarias | 4 008423 885217<br>Mod. no.: 196-610-000 |
| | RE: Para la descarga lateral<br>Piezas complementarias (hasta la fecha de fabricación 2017 inclusive) | 4 008423 885224<br>Mod. no.: 196-611-000 |

## CADENAS DE NEUMÁTICOS

| | |
|---|---|
| Para ruedas de 20” x 8,0”, incluido el adaptador | 4 008423 824797<br>Mod. no.: 196-658-699 |
| Para llantas de 18” x 9,5”, incluido el adaptador | 4 008423 813678<br>Mod. no.: 196-898-699 |
| Para ruedas XT 22” x 9,5” x 12” y 23” x 9,5” x 12” | 0 037049 945597<br>Mod. no.: 490-241-0025 |

## PALA DÓZER Y LABIO DE GOMA

| | |
|---|---|
| Hoja dózer de 117 cm para la serie LT | 4 008423 807684<br>Mod. no.: OEM-190-833 |
| Pala de goma - universal - para la pala dózer OEM-190-833 y 19A30017OEM | 0 037049 957309<br>Mod. no.: 19A30017OEM |
| Pala dózer de 117 cm para las series LT y XT | 4 008423 815368<br>Mod. no.: 196-718-678 |
| Kit de instalación - para fijar el OEM-190-833 en la serie XT | 4 008423 879629<br>Mod. no.: 196-584-000 |

## ACCESORIOS ADICIONALES SERIE XT

| | | |
|---|---|---|
| Cargador de baterías para las series LR, LT y XT | 4 008423 835694 | Mod. no.: 196-967-678 |
| Mecanismo eléctrico de vaciado del recogedor de hierba para el sistema de descarga trasera de la serie XT. Sólo apto para modelos de 2018 y posteriores. | 4 008423 882025 | Mod. no.: 196-570-600 |
| Lanzanieves montado para el descargador lateral de la serie XT, 107 cm, 3 escalones | 0 043033 573585 | Mod. no.: 19B40024OEM |
| Bidón de combustible, 10 litros | 4 008423 877540 | Mod. no.: 196-558-603 |

# LA POTENCIA ADECUADA PARA CUALQUIER SITUACIÓN

## QUITANIEVES

Sea como sea la nieve, los quitanieves de la serie X de Cub Cadet, despejaran el camino. Las dos potentes gamas de quitanieves están diseñadas para quitar la nieve de forma rápida y sencilla. También tienen un control y una maniobrabilidad de primera clase durante todo el proceso de limpieza de la nieve. Ahora son más ergonómicos y disponen de dos faros LED que iluminan el área de trabajo de forma óptima.

POTENCIA INIGUALABLE EN TRES ETAPAS

El acelerador de inducción arrastra más nieve y hielo a través del sistema elgo que es ideal para atravesar una pared de nieve al final de un camino.

POTENTE MOTOR

Los motores Cub Cadet 4T. de invierno están especialmente desarrollados para el funcionamiento a baja temperatura. Tienen un mecanismo de arranque mejorado y vienen con un gran depósito de combustible.

LUCES DE TRABAJO

Los nuevos y potentes faros dobles de LED aseguran la máxima visibilidad en todo momento, incluso en condiciones de poca visibilidad.

MANEJO CÓMODO

El diseño ergonómico del mango y las empuñaduras calefactables garantizan un trabajo cómodo incluso en las condiciones más frías.

## XS2 61 SWE

| | |
|---|---|
| Ancho de limpieza: | 61 cm |
| Altura de entrada: | 53 cm |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada: | 208 cc |
| Potencia nominal: | 4,0 kW / 3.600 $min^{-1}$ |
| Tracción: | 6 adelante/2 atrás |
| Modelo: | 31BW53LR603 |

## XS3 76 TDE

| | |
|---|---|
| Ancho de limpieza: | 76 cm |
| Altura de entrada: | 58 cm |
| Motor: | Cub Cadet 130 |
| Cilindrada: | 420 cc |
| Potencia nominal: | 7,8 kW / 3.600 $min^{-1}$ |
| Tracción: | 6 adelante / 2 atrás |
| Modelo: | 31AY7EVZ603 |

## XS3 66 SWE

| | |
|---|---|
| Ancho de limpieza: | 66 cm |
| Altura de entrada: | 58 cm |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada: | 420 cc |
| Potencia nominal: | 7,8 kW / 3.600 $min^{-1}$ |
| Tracción: | 6 adelante/2 atrás |
| Modelo: | 31AY5EVX603 |

## XS3 76 SWE

| | |
|---|---|
| Ancho de limpieza: | 76 cm |
| Altura de entrada: | 58 cm |
| Motor: | Cub Cadet |
| Cilindrada: | 420 cc |
| Potencia nominal: | 7,8 kW / 3.600 $min^{-1}$ |
| Tracción: | 6 adelante/2 atrás |
| Modelo: | 31AY5EVZ603 |

| | XS2 61 SWE | XS3 66 SWE |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Motor de invierno 4T. | Cub Cadet | Cub Cadet |
| Cilindrada | 208 cc | 420 cc |
| Potencia nominal | 4,0 kW / 3.600 $min^{-1}$ | 7,8 kW / 3.600 $min^{-1}$ |
| Arranque | 230V arranque eléctrico + retroceso | 230V arranque eléctrico + retroceso |
| Depósito (capacidad) | 2,0 l | 4,8 l |
| **SISTEMA DE BARRENA** | | |
| Ancho de limpieza / Entrada | 61 cm / 53 cm | 66 cm / 58 cm |
| Patines ajustables | Polímero rascador/reversible | Polímero rascador/reversible |
| Diámetro de entrada/material | 30 cm/acero | 30 cm/acero |
| Sistema de barrena | 2-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos | 3-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos |
| Entrada de nieve | 30 cm | 30 cm |
| Engrasadores | Sobre rodamientos de barrena | Libre de mantenimiento |
| **SISTEMA DE TRACCIÓN** | | |
| Dirección asistida | Sistema de radio de giro cero | Sistema de radio de giro cero |
| Velocidad | 6 adelante/2 atrás | 6 adelante/2 atrás |
| Ruedas (en pulgadas) | 15 x 5, X-Trac pisada de invierno | 16 x 4,8, X-Trac pisada de invierno |
| **SISTEMA DE SALIDA** | | |
| Rotación de la tolva | El joystick de 4 vías/200° | manivela/200° |
| Control de inclinación | El joystick de 4 vías | 2-joystick |
| **SEGURIDAD & CONFORT** | | |
| Empuñaduras calientes | Estándar | Estándar |
| Faro delantero | 28 V / 28 W | 28 V / 28 W |
| **DIMENSIONES** | | |
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 88/98/100 dB (A) | 89/99/101 dB (A) |
| Valor de vibración manos/brazos / K-factor | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 137 cm / 65 cm / 111 cm | 140 cm / 72 cm / 110 cm |
| Peso neto | 84 kg | 116 kg |
| Numero de serie | 31BW53LR603 | 31AY5EVX603 |
| EAN | 4008423852233 | 4008423857191 |

| | XS3 76 SWE | XS3 76 TDE |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Motor de invierno 4T. | Cub Cadet | Cub Cadet |
| Cilindrada | 420 cc | 420 cc |
| Potencia nominal | 7,8 kW / 3.600 $min^{-1}$ | 7,8 kW / 3.600 $min^{-1}$ |
| Arranque | 230V arranque eléctrico + retroceso | 230V arranque eléctrico + retroceso |
| Depósito (capacidad) | 4,8 l | 4,8 l |
| **SISTEMA DE BARRENA** | | |
| Ancho de limpieza / Entrada | 76 cm / 58 cm | 76 cm / 58 cm |
| Patines ajustables | Polímero rascador/reversible | Polímero rascador/reversible |
| Diámetro de entrada/material | 30 cm/acero | 30 cm/acero |
| Sistema de barrena | 3-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos | 3-etapas, con Xtreme-Auger por segmentos |
| Entrada de nieve | 30 cm | 30 cm |
| Engrasadores | Libre de mantenimiento | Libre de mantenimiento |
| **SISTEMA DE TRACCIÓN** | | |
| Dirección asistida | Sistema de radio de giro cero | Sistema de radio de giro cero |
| Velocidad | 6 adelante/2 atrás | 6 adelante/2 atrás |
| Ruedas (en pulgadas) | 16 x 6,5, X-Trac pisada de invierno | Cheniles |
| **SISTEMA DE SALIDA** | | |
| Rotación de la tolva | manivela/200° | manivela/200° |
| Control de inclinación | 2-joystick | 2-joystick |
| **SEGURIDAD & CONFORT** | | |
| Empuñaduras calientes | Estándar | Estándar |
| Faro delantero | 28 V / 28 W | 28 V / 28 W |
| **DIMENSIONES** | | |
| LpA/LwA/LwAg (dB) | 90/100/102 dB (A) | 90/101/103 dB (A) |
| Valor de vibración manos/brazos / K-factor | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 140 cm / 80 cm / 110 cm | 140 cm / 80 cm / 110 cm |
| Peso neto | 120 kg | 125 kg |
| Numero de serie | 31AY5EVZ603 | 31AY7EVZ603 |
| EAN | 4008423857214 | 4008423857221 |

# TÚ ELIGES

Elija entre un modelo tradicional con barra abdominal o con volante para obtener una curva de giro cero y un gran control, especialmente en terrenos irregulares.

## TECNOLOGÍA LAP BAR

Empuñaduras de goma sobremoldeadas y ajustables diseñadas para generar menos vibraciones. Esta tecnología está disponible para las series XZ5 y XZ7.

HACIA ADELANTE


GIRANDO A LA DERECHA


GIRANDO A LA IZQUIERDA

CONDUCIR MARCHA ATRÁS

EJECUTAR UN GIRO CERO

ENDURO SERIES®

TECNOLOGÍA DE BARRA ANTIVUELCO Y VOLANTE

ZERO-TURN

XZ6 ENDURO SERIES

XZ8 ENDURO SERIES

## TECNOLOGÍA SYNCHRO STEER

**BUENA MANIOBRABILIDAD Y MANEJO EN PENDIENTE**

La tecnología Synchro Steer® de Cub Cadet es la siguiente evolución de nuestra tecnología Zero-Turn. Nuestros pilotos Zero-Turn con volante le proporcionan la increíble maniobrabilidad de un Zero-Turn convencional pero le da el control de las ruedas delanteras. La dirección y la tracción están sincronizadas para ayudar a controlar la velocidad y la rotación de cada rueda trasera, sea cual sea la posición de las ruedas delanteras. Esta tecnología está disponible para la Serie XZ6 y la nueva Serie XZ8.

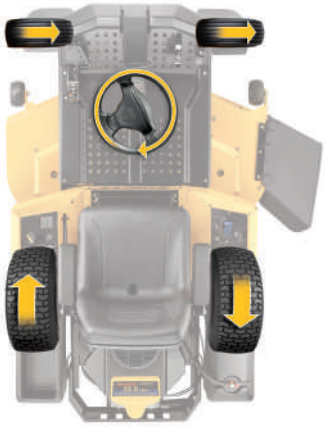

Cub Cadet

# XZ5

## ENDURO SERIES

ZERO-TURN

Leer más

# DISFRUTE DE SU CONTROL PRECISO

Nuestra tecnología de giro cero de mandos, combinada con la robusta construcción compuesta por componentes de alta resistencia y motores de alto rendimiento, contribuyen a que la serie XZ5 sea la solución ideal para grandes superficies de césped.

**MOTORES POTENTES**
**Impulsados por potentes motores Cub Cadet o Kawasaki, los modelos XZ5 alcanzan velocidades de hasta 12 km/h.**

**BAJA VIBRACIÓN**
**Con puños blandos y alfombrillas de goma.**

**NEUMÁTICOS GRANDES PARA BUENA TRACCIÓN**
**Los neumáticos de los modelos XZ5 127 y XZ5 137 ayudan a proporcionar tracción. También ofrecen estabilidad y control.**

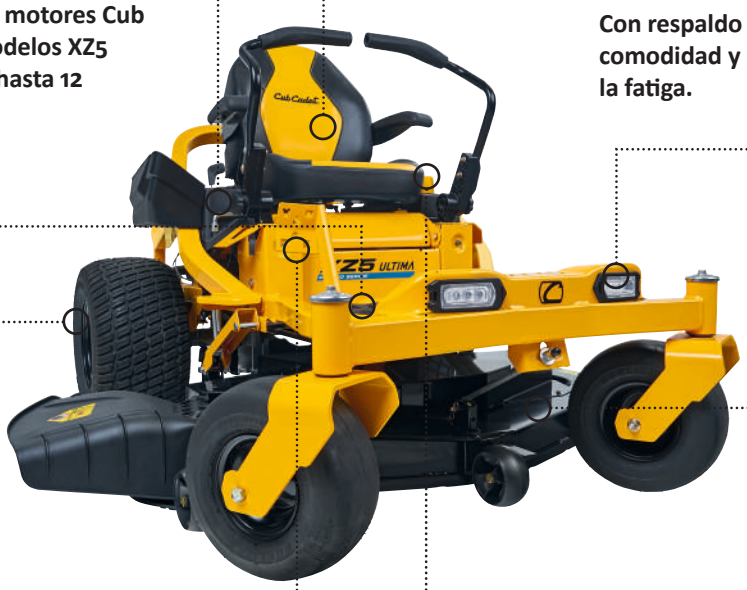

**ASIENTO AJUSTABLE INDIVIDUALMENTE**
**Con respaldo alto y reposabrazos para comodidad y para ayudar a minimizar la fatiga.**

**BRILLANTE FAROS LED**
**Ayuda a proporcionar visibilidad en condiciones de poca luz, por ejemplo, al amanecer y al anochecer.**

**RESISTENTE CUBIERTA DE CORTE**
**Los modelos XZ5 tienen una robusta plataforma de corte de acero y un ligero bastidor de acero tubular.**

**ELEVADOR DE CUBIERTA CONTROLADO POR EL PIE**
**Ajuste la altura de corte en 15 posiciones con un cómodo mando giratorio.**

3-in-1

## XZ5 L107 - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 10.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | opcional (19A70054100) |
| Motor: | Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 679 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 15 posiciones |
| Referencia: | 17BAEACS603 |

3-in-1

## XZ5 L127 - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 127 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 11.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | opcional (19A70055100) |
| Motor: | Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 15 posiciones |
| Referencia: | 17AIEACL603 |

3-in-1

## XZ5 L137 - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 137 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 12.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | opcional (19A70055100) |
| Motor: | Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hisdrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 15 posiciones |
| Referencia: | 17AIEAC3603 |

Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Cub Cadet

# XZ6

## ENDURO SERIES®

XZ6 S127 Live & Up-close

ZERO-TURN

# RADIO DE GIRO CERO – GRAN VARIEDAD

Las altas prestaciones se unen a la practicidad para un pilotaje confortable. El primer sistema Zero-Turn de la industria con modelos de volante y dirección delantera para mayor resistencia y estabilidad. Desde la potencia de un motor de calidad profesional hasta su eficiencia y durabilidad, diseñado para que cada corte sea tan preciso como el anterior.

Leer más

**AJUSTABLE COLUMNA DE DIRECCIÓN**

**BRILLANTES FAROS LED**
Ayuda a proporcionar visibilidad en condiciones de poca luz, por ejemplo, al amanecer y al anochecer.

**NEUMÁTICO RUEDAS DE CAJA**
Ruedas delanteras neumáticas direccionales que soportan el giro cero de su XZ.

**ASIENTO CONFORTABLE CON REPOSABRAZOS**

**ROBUSTO TUBULAR MARCO DE ACERO**

**PLATAFORMA DE CORTE SÓLIDA Y SOLDADA**
Para una gran durabilidad y robustez.

**CORTE LIMPIO**
La cubierta flotante sigue los contornos del suelo para un corte excelente y un aspecto suave y uniforme.

**ELEVADOR DE CUBIERTA CONTROLADO POR EL PIE**
Ajuste la altura de corte con 15 posiciones mediante el cómodo mando giratorio.

3-in-1

## XZ6 S107

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 107 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 10.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 230 l |
| Motor: | Cub Cadet, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 679 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 15 posiciones |
| Referencia: | 17AAGBYE603 |

3-in-1

## XZ6 S117

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 117 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 10.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 230 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 15 posiciones |
| Referencia: | 17AIGBYN603 |

3-in-1 OPTION

## XZ6 S127

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 127 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 11.500 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 230 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 15 posiciones |
| Referencia: | 17AIGGY2603 |

Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Cub Cadet

# XZ7

## ENDURO SERIES®

Leer más

ZERO-TURN

# DISEÑADO PARA SUS DESAFÍOS

La serie XZ7 causa una gran impresión con su estabilidad y durabilidad mejoradas. Puede cortar fácilmente con gran comodidad incluso en las condiciones más duras.

**SÓLIDO ROLLOVER PROTECCIÓN**
**Bastidor de tubo de acero totalmente soldado de serie.**

**VERSATILIDAD**
**Además del kit de mulching incluido, el enganche trasero de serie le da la opción de combinar su XZ7 con una amplia variedad de accesorios.**

**ROBUSTA PLATAFORMA DE CORTE**
**El robusto bastidor tubular de acero, así como la plataforma de corte soldada y reforzada en todo su contorno, AeroForce Max™, proporcionan la resistencia necesaria para una alta calidad de corte constante.**

**ALTA COMODIDAD**
**El asiento de alta calidad con respaldo alto tiene reposabrazos acolchados y un acolchado especial.**

**ELEVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CORTE CONTROLADA POR EL PIE**
**Ajuste la altura de corte con 16 posiciones con un cómodo mando giratorio.**

**FAROS LED BRILLANTES**
**Ayuda a proporcionar visibilidad en condiciones de poca luz, por ejemplo, al amanecer y al anochecer.**

**SUSPENSIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS CON MUELLE AMORTIGUADOR**
**Las ruedas con suspensión individual ayudan a una conducción suave con menos vibraciones, incluso en céspedes difíciles.**

3-in-1

Powered by Kawasaki

## XZ7 L122 - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 122 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 11.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 380 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 16 posiciones |
| Referencia: | 47AIAAA6603 |

3-in-1

POWERED BY KOHLER

## XZ7 L152i - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 152 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 15.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 380 l |
| Motor: | KOHLER EFI, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 747 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Ajuste de la altura de corte: | 16 posiciones |
| Referencia: | 47ATAHA8603 |

3 AÑOS 500 HORAS* GARANTÍA PRIVACIDAD & NEGOCIO

**DURABILIDAD**
Confiamos en la alta durabilidad y robustez de nuestros nuevos modelos XZ7 y ofrecemos una garantía de 3 años o hasta 500 horas de trabajo* - para uso comercial o privado. *Lo que ocurra primero

Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Kohler es una marca registrada de Kohler Co.

Cub Cadet

# XZ8

ENDURO SERIES®

ZERO-TURN

# ¡CONQUISTA LAS COLINAS!

El control del volante es algo con lo que todos estamos familiarizados. El concepto de mantener el terreno desde una posición cómoda y sólida es la base de la innovadora tecnología Synchro Steer® que ofrecemos en exclusiva para nuestros cortacéspedes Zero-Turn. La nueva serie XZ8 está diseñada para cortar su césped con precisión y ayudar a evitar daños en el césped, incluso en terrenos inclinados. Con su robusto bastidor de acero y su diseño duradero, ahora puede sentirse aún más seguro en terrenos difíciles.

**SÓLIDA PROTECCIÓN ANTIVUELCO**
**Bastidor de acero tubular completamente soldado ya como equipo estándar.**

**CHASIS DE ACERO**
**Diseñado para una gran durabilidad y una larga vida útil.**

**CUBIERTAS DE CORTE FABRICADAS**
**Diseñado para un alto rendimiento y resistencia.**

**ASIENTO PREMIUM DE RESPALDO ALTO**
**Ofrece un gran confort.**

**ELEVACIÓN DE LA CUBIERTA CONTROLADA POR EL PIE**
**Ajuste la altura de corte con 16 posiciones mediante un cómodo mando giratorio.**

**SISTEMA DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO**
**Ayuda a proporcionar una experiencia de corte.**

3-in-1 OPTION
Powered by Kawasaki

3-in-1 OPTION
POWERED BY KOHLER

## XZ8 S122 - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 122 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 11.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 380 l |
| Motor: | Kawasaki, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático, Hydrogear ZT3100 |
| Ajuste de altura de corte: | 16 posiciones |
| Referencia: | 47AICAB6603 |

## XZ8 S137i - ULTIMA

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 137 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 13.000 m²/h |
| Volúmen de recogida: | Opcional 380 l |
| Motor: | KOHLER EFI, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 726 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático, Hydrogear ZT3100 |
| Ajuste de altura de corte: | 16 posiciones |
| Referencia: | 47ATCAB7603 |

3 AÑOS
500 HORAS*
GARANTÍA
PRIVACIDAD & NEGOCIO

**DURABILIDAD**
Confiamos en nuestros nuevos modelos XZ8 por su alta durabilidad y robustez y ofrecemos una garantía de 3 años o hasta 500 horas de trabajo* - para uso comercial o privado. *Cualquiera que sea el primero

Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Kohler es una marca registrada de Kohler Co.

| | XZ5 L107 - ULTIMA | XZ5 L127 - ULTIMA |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Cub Cadet | Kawasaki OHV |
| Cilindrada del motor | 679 cm³ | 726 cm³ |
| Potencia nominal | 11,4 kW / 2.350 $min^{-1}$ | 14,1 kW / 2.800 $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 13,25 l | 13,25 l |
| Lubricación | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Doble hidrostático | Doble hidrostático |
| Control | Palanca de control | Palanca de control |
| Control de crucero | – | – |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 10.000 m²/h | 11.500 m²/h |
| Ancho de corte | 107 cm | 127 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–115 mm | 25–115 mm |
| Opciones de corte | Opción 3-in-1 | Opción 3-in-1 |
| Número de cuchillas | 2 | 3 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 15 posiciones | 15 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 2 | 3 |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | Estándar/Estándar | Estándar/ Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad en l)/número de accesorios | Opcional 230 l/(19A70054100) | Opcional 230 l/(19A70055100) |
| Deflector de hierba | Estándar | Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / Marco de acero tubular | – / Marco de acero tubular |
| Radio de giro (cm) | 0 cm | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 11 x 6 / 20 x 8 | 11 x 6 / 20 x 10 |
| Cojinetes de las ruedas | – | – |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| Batería | 12 V / 230 CCA | 12 V / 230 CCA |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Cuentakilómetros/registrador de servicio | – | – |
| Sistemas de seguridad | Estándar | – |
| **COMODIDAD** | | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto, con reposabrazos | Respaldo alto, con reposabrazos |
| Regulación del asiento | Palanca de ajuste rápido | Palanca de ajuste rápido |
| Tecnología de dirección | Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort | Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort |
| Cubo de basura | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 88/98/100 dB (A) | 93/103/105 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 203 / 132 / 114 cm | 203 / 155 / 114 cm |
| Peso neto | 267 kg | 285 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Número de modelo | 17BAEACS603 | 17AIEACL603 |
| EAN | 4 008423 913187 | 4 008423 913170 |

| | XZ5 L137 - ULTIMA | XZ6 S107 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Kawasaki OHV | Cub Cadet |
| Cilindrada del motor | 726 $cm^3$ | 679 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 14,7 kW / 2.900 $min^{-1}$ | 14,9 kW / n.a. $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 13,25 l | 13,25 l |
| Lubricación | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Doble hidrostático | Doble hidrostático |
| Control | Palanca de control | Control de doble pedal |
| Control de crucero | – | - |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 12.500 $m^2/h$ | 10.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 137 cm | 107 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–115 mm | 25–114 mm |
| Opciones de corte | Opción 3-in-1 | Opción 3-in-1 |
| Número de cuchillas | 3 | 2 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 15 posiciones | 15 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 3 | 2 |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | Estándar/Estándar | –/Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad en l)/número de accesorios | Opcional 230 l/(19A70055100) | Opcional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062) |
| Deflector de hierba | Estándar | Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / Tubular steel frame | – / – |
| Radio de giro (cm) | 0 cm | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 13 x 6,5 / 20 x 12 | 13 x 6,5 / 20 x 8 |
| Cojinetes de las ruedas | – | Rodamientos de manguito |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| Batería | 12 V / 230 CCA | 12 V / 230 CCA |
| Faros delanteros | LED | – |
| Cuentakilómetros/registrador de servicio | Estándar | Estándar |
| Sistemas de seguridad | Estándar | Presencia del operador, interruptor del freno, interruptor del embrague de la cubierta |
| **COMODIDAD** | | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto con reposabrazos | Respaldo alto con reposabrazos |
| Regulación del asiento | Palanca de ajuste rápido | Palanca de ajuste rápido |
| Tecnología de dirección | Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort | Volante Soft-Grip, columna de dirección inclinada |
| Cubo de basura | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 93/103/105 dB (A) | n.a/n.a/n.a dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 203 / 164 / 117 cm | 203 / 132 / 114 cm |
| Peso neto | 312 kg | 267 kg |
| | | |
| Número de modelo | 17AIEAC3603 | 17AAGBYE603 |
| EAN | 4 008423 913163 | 4 008423 922578 |

| | XZ6 S117 | XZ6 S127 |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Kawasaki | Kawasaki |
| Cilindrada del motor | 726 $cm^3$ | 726 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 16,9 kW / n.a. $min^{-1}$ | 14,5 kW / 2.800 $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 13,25 l | 13,25 l |
| Lubricación | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Doble hidrostático | Doble hidrostático |
| Control | Control de doble pedal | Control de doble pedal |
| Control de crucero | - | - |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 10.500 $m^2/h$ | 11.500 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 117 cm | 127 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–114 mm | 25–114 mm |
| Opciones de corte | Opción 3-in-1 | opción 3-in-1 |
| Número de cuchillas | 2 | 3 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 15 posiciones | 15 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 2 | 3 |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | –/ Estándar | –/ Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad en l)/número de accesorios | Opcional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062) | Opcional 230 l/(19A70054100 + 490-950-C062) |
| Deflector de hierba | Estándar | Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / – | – / – |
| Radio de giro (cm) | 0 cm | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 13 x 6,5 / 20 x 10 | 13 x 6,5 / 20 x 12 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de manguito | Rodamientos de manguito |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| Batería | 12 V / 230 CCA | 12 V / 230 CCA |
| Faros delanteros | – | – |
| Cuentakilómetros/registrador de servicio | Estándar | Estándar |
| Sistemas de seguridad | Presencia del operador, interruptor del freno, interruptor del embrague de la cubierta | Presencia del operador, interruptor del freno, interruptor del embrague de la cubierta |
| **COMODIDAD** | | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto, con reposabrazos | Respaldo alto, con reposabrazos |
| Regulación del asiento | Palanca de ajuste rápido | Palanca de ajuste rápido |
| Tecnología de dirección | Volante Soft-Grip, columna de dirección inclinada | Volante Soft-Grip, columna de dirección inclinada |
| Cubo de basura | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | n.a./n.a./n.a. dB (A) | n.a./n.a./n.a. dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 203 / 155 / 114 cm | 203 / 126 / 118 cm |
| Peso neto | 285 kg | 265 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Número de modelo | 17AIGBYN603 | 17AIGGY2603 |
| EAN | 4 008423 922684 | 4 008423 922691 |

| | XZ7 L122 - ULTIMA | XZ7 L152i - ULTIMA |
|---|---|---|
| **MOTOR** | | |
| Tipo de motor | Kawasaki | KOHLER EFI |
| Cilindrada del motor | 726 $cm^3$ | 747 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 14,4 kW / 2.700 $min^{-1}$ | 14,8 kW / 2.700 $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 20,8 l | 20,8 l |
| Lubricación | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada |
| **SISTEMA DE TRANSMISIÓN** | | |
| Transmisión | Doble hidrostático | Doble hidrostático |
| Control | Palanca de control | Palanca de control |
| Control de crucero | – | Estándar |
| **SISTEMA DE CORTE** | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 11.000 $m^2/h$ | 15.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 122 cm | 152 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–114 mm | 25–114 mm |
| Opciones de corte | Opción 3-in-1 | Opción 3-in-1 |
| Número de cuchillas | 3 | 3 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 16 posiciones | 16 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 2 | 2 + Nose |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | –/Estándar | –/Estándar |
| **SISTEMA DE DESCARGA** | | |
| Bolsa (capacidad en l)/número de accesorios | Opcional 380 l/(49A70001100) | Opcional 380 l/(49A70002100) |
| Deflector de hierba | Estándar | Estándar |
| **CHASIS** | | |
| Eje delantero | Acero, con suspensión en las ruedas delanteras | Acero, con suspensión en las ruedas delanteras |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / Marco de acero tubular | – / Marco de acero tubular |
| Radio de giro (cm) | 0 cm | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | 13 x 6,5 / 24 x 12 |
| Cojinetes de las ruedas | n.a. | n.a. |
| **SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| Batería | 12 V / 230 CCA | 12 V / 230 CCA |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Cuentakilómetros/registrador de servicio | Estándar | Estándar |
| Sistemas de seguridad | Estándar | Estándar |
| **COMODIDAD** | | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto de alta calidad con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente | Respaldo alto de alta calidad con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente |
| Regulación del asiento | Palanca de ajuste rápido | Palanca de ajuste rápido |
| Tecnología de dirección | Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort | Barras de regazo ajustables en 2 direcciones con agarres de confort |
| Cubo de basura | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| **DIMENSIONES** | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 93/103/105 dB (A) | 93/103/105 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 232 / 145 / 134 cm | 233 / 177 / 134 cm |
| Peso neto | 415 kg | 450 kg |
| Número de modelo | 47AIAAA6603 | 47ATAHA8603 |
| EAN | 4 008423 916805 | 4 008423 916812 |

| | XZ8 S122 - ULTIMA | XZ8 S137i - ULTIMA |
|---|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo de motor | Kawasaki | KOHLER EFI |
| Cilindrada del motor | 726 $cm^3$ | 747 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 14,4 kW / 2.700 $min^{-1}$ | n.a. kW / n.a. $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 20,8 l | 20,8 l |
| Lubricación | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada | Presión total con filtro de aceite de conexión roscada |
| SISTEMA DE TRANSMISIÓN | | |
| Transmisión | Doble hidrostático (Hydrogear ZT3100) | Doble hidrostático (Hydrogear ZT3200) |
| Control | Control de doble pedal | Control de doble pedal |
| Control de crucero | – | – |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 11.000 $m^2$/h | 13.000 $m^2$/h |
| Ancho de corte | 122 cm | 137 cm |
| Altura de corte (min-max) | 25–114 mm | 25–114 mm |
| Opciones de corte | 3-in-1 option | 3-in-1 option |
| Número de cuchillas | 3 | 3 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 16 posiciones | 16 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 2 | 2 |
| Tobera de lavado/Kit de mulching | –/Estándar | –/Estándar |
| SISTEMA DE DESCARGA | | |
| Bolsa (capacidad en l)/número de accesorios | Opcional 380 l/(49A70001100 + 490-950-C062) | Opcional 380 l/(49A70002100 + 490-950-C062) |
| Deflector de hierba | Estándar | Estándar |
| CHASIS | | |
| Eje delantero | Acero | Acero |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / Estándar | – / Estándar |
| Radio de giro (cm) | 0 cm | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 13 x 6,5 / 22 x 12 | 13 x 6,5 / 23 x 12 |
| Cojinetes de las ruedas | – | – |
| SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| Batería | 210cca AGM | 210cca AGM |
| Faros delanteros | LED | LED |
| Cuentakilómetros/registrador de servicio | Estándar | Estándar |
| Sistemas de seguridad | Estándar | Estándar |
| COMODIDAD | | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente | Respaldo alto con reposabrazos, suspensión ajustable individualmente |
| Regulación del asiento | Palanca de ajuste rápido | Palanca de ajuste rápido |
| Tecnología de dirección | Soft-Grip steering wheel, tilt steering column | Soft-Grip steering wheel, tilt steering column |
| Cubo de basura | Estándar | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | n.a./n.a./n.a. dB (A) | n.a./n.a./n.a. dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/factor K | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/factor K | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | n.a./n.a./n.a. cm | n.a./n.a./n.a. cm |
| Peso neto | n.a. | n.a. |
| Número de modelo | 47AICAB6603 | 47ATCAB7603 |
| EAN | 4 008423 924459 | 4 008423 924466 |

# ZERO-TURNS ACCESORIOS

| CÁLCULO DE HIERBA | | |
|---|---|---|
| Doble bolsa, 200 l, para XZ2 117i | 0 037049 957835 | Mod. no.: 19C70020100 |
| Doble embolsadora, 200 l, para XZ2 127 | 0 043033 565085 | Mod. no.: 19A70043100 |
| Embolsadora triple, 300 l, para XZ3 122 | 0 043033 565054 | Mod. no.: 19A70040100 |
| Cub Cadet RZT recogedor doble, 107 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6 (XZ6 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062) | 0 889021 254964 | Mod. no.: 19B70054100 |
| Cub Cadet RZT bolsa doble, 127 / 137 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6 (XZ6 requiere kit de peso adicional 490-950-C062) | 0 037049 965410 | Mod.-Nr.: 19A70055100 |

| | | |
|---|---|---|
| Recogedor triple 380 l, para XZ7 y XZ8 con 122 cm de anchura de corte (XZ8 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062) | 4 008423 917987 | Mod.-Nr.: 49A70001100 |
| Recogedor triple 380 l, para XZ7 y XZ8 con 137 cm o 152 cm de anchura de corte (XZ8 requiere el kit de peso adicional 490-950-C062) | 4 008423 917994 | Mod. no.: 49A70002100 |
| Kit para utilizar con el recogedor de hierba de todos los modelos XZ6 y XZ8 | 0 889021 302702 | Mod. no.: 490-950-C062 |

| ENGANCHE / XZ | | |
|---|---|---|
| Enganche para todos los modelos de XZ | 0 043033 565054 | Mod. no.: 19A70025100 |

# PRO Z SERIES

## DURABILIDAD – USO PROFESIONAL

Desde el bastidor hasta el eje delantero, cada parte de la PRO Z está diseñada para soportar grandes rigores. El grosor de la plataforma de corte y la construcción de alta resistencia en general ayudarán a que esta Zero-Turn dure mucho tiempo.

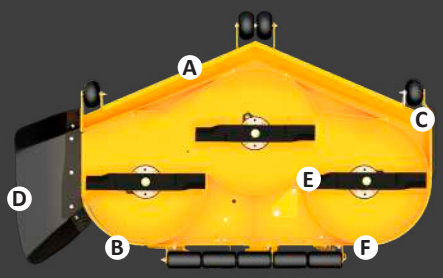


### DURABILIDAD

- **A** 1/4'' de borde enrollado
- **B** Refuerzos laterales de acero de 5/16
- **C** Protección contra el desgaste de 3/4''.

### CORTE DE CALIDAD

- **D** Canal de descarga lateral
- **E** Cuchillas Marbain® de alta elevación (con velocidad de punta de cuchilla de hasta 18.500 rpm)
- **F** Rodillo de desprendimiento trasero ajustable

FRONTAL REFORZADO
Diseñado para absorber el impacto de los terrenos difíciles con una construcción de la parte delantera con una excelente combinación de eje, cubo y el tamaño del eje.

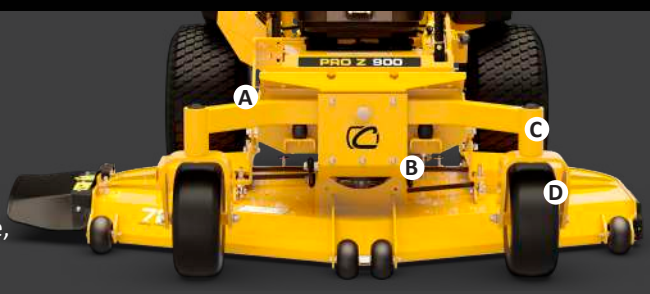


- **A** Eje delantero pivotante de 2'' x 3''
- **B** Sistema de amortiguación de aislamiento
- **C** Bujes de acero de 5''
- **D** Soportes delanteros de acero de 1/2'' de grosor

# CONFORT – TRABAJO DURO. CONDUCIR FÁCILMENTEThe

La PRO Z puede soportar un gran esfuerzo, pero tu cuerpo no debería. Disfruta de una conducción suave durante todo el día con las características de confort de la serie PRO Z.

**PRO Z AIR-RIDE SEAT**

Nuestro asiento air-ride permite a los pilotos ajustar la firmeza del asiento a su preferencia personal.

- **A** Sistema de amortiguación bajo el asiento (PRO Z 5/7/9)
- **B** Soporte Lumbar
- **C** Cojín EVC (control elástico de las vibraciones)
- **D** Ajuste del ángulo
- **E** Apoyabrazos acolchados

EJE DELANTERO PIVOTANTE

Un eje delantero pivotante permite a la parte delantera de la PRO Z sortear terrenos no vistos, al tiempo que ayuda a proteger la calidad del corte. El bastidor y el eje flotan a medida que la PRO Z se mueve, lo que permite que la plataforma siga el perfil del terreno y minimice el corte.

3 AÑOS
1000 HORAS*
GARANTÍA
PRIVACIDAD & NEGOCIO

KAWASAKI OHV
V-TWIN DOBLE CILINDRO

# Z5 152 & Z7 183

Una fuerza asombrosa y un confort extraordinario: ¡la combinación perfecta para los verdaderos profesionales! La Z5 152 ofrece unas prestaciones, una calidad y una eficiencia que dejan en la sombra a otros cortacéspedes de giro cero. El Z7 183 está en la gama de nuestros modelos superiores que necesitan mucho menos tiempo de corte que otros productos Cub Cadet. Por mucho que le exija a un cortacésped, ¡le encantará!



*Lo que ocurra primero

**MOTOR KAWASAKI DE 31 CV, UN ACCIONAMIENTO SUPERFUERTE Y EFICAZ PARA SATISFACER LAS NECESIDADES ÓPTIMAS (Z7 183).**

**EXCELENTE PLATAFORMA DE CORTE CON SU ENORME ANCHURA DE CORTE DE 183 CM (Z7 183).**

## Z5 152

FUERZA EN CADA DETALLE.

Powered by Kawasaki

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 152 cm |
| Rendimiento de superficie (rec.): | 15.000 m²/h |
| Tipo de descarga: | Descarga lateral |
| Motor: | Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 852 cm³ |
| Accionamiento: | Doble hidrostático |
| Transmisión: | Parker HTG 12 cc |
| Velocidad máxima: | 16 km/h (hacia adelante/8 km/h (hacia atrás) |
| Ajuste de la altura de corte: | 17 posiciones |

Model no.: 53BIHJUV603

## Z7 183

EL PAQUETE DE ENERGÍA PARA LOS REQUISITOS SUPERIORES

Powered by Kawasaki

Available while stocks last.

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 183 cm |
| Rendimiento de superficie (rec.): | 18.000 m²/h |
| Tipo de descarga: | Descarga lateral |
| Motor: | Kawasaki OHV, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 999 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Transmisión: | Parker HTG 14 cc |
| Velocidad máxima: | 19,5 km/h (hacia adelante)/10 km/h (hacia atrás) |
| Ajuste de la altura de corte: | 17 posiciones |

Model no.: 53BIHKUY603



Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

3 AÑOS
1000 HORAS*
GARANTÍA
PRIVACIDAD &
NEGOCIO

KAWASAKI FX 1000V EFI
V-TWIN DOBLE CILINDRO

# Z9 183id

El Z-Turn Z9 183id es un cortacésped comercial de giro cero con neumáticos dobles extremadamente anchos, desarrollado para hacer frente a pendientes pronunciadas d e hasta 25º (46&). Además, cuenta con una impresionante plataforma de corte de acero extremadamente robusta y multi-reforzada, un rendimiento de corte excepcional y un cómodo asiento con amortiguación neumática. Este giro cero de gama alta es ideal para municipios, usuarios comerciales y propietarios de grandes fincas con terrenos difíciles.



*Lo que ocurra primero

# Z9 183id

**MADE FOR SLOPES**

EXCELENTE RENDIMIENTO DE CORTE
Gracias al equipamiento técnico, las líneas de siega rectas, los giros de radio cero y la siega en pendientes pronunciadas son fáciles.

TRABAJA CON EFICACIA Y CONDUCE CON COMODIDAD
Con las características de confort, puede disfrutar de un viaje relajado durante todo el día. Con el asiento neumático
puede ajustar la firmeza del asiento según sus preferencias personales.

PLATAFORMA DE CORTE AJUSTABLE ELECTRÓNICAMENTE
Ajuste la plataforma de corte a las necesidades específicas con sólo pulsar un botón.

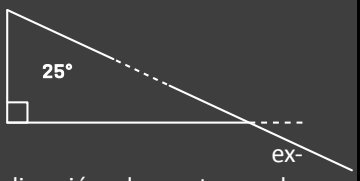


HABILIDADES ESCALADA
Los neumáticos dobles ex-
tremadamente anchos y la dirección a las cuatro ruedas contribuyen a la estabilidad y la precisión incluso en pendientes pronunciadas de hasta 25°.

POTENCIA Y ECONOMÍA COMBINADAS
Gracias a la inyección electrónica directa, el robusto motor Kawasaki combina el máximo rendimiento con un bajo consumo de combustible.

UN SOCIO FIABLE DURANTE AÑOS
Cub Cadet le ofrece una garantía de 1.000 horas de trabajo o 3 años* en la nueva Z9 183id. *Cualquiera que sea el primero

| | |
|---|---|
| Ancho de corte: | 183 cm |
| Superficie de césped (rec.): | 18.000 m²/h |
| Tipo de descarga: | Descarga lateral |
| Motor: | Kawasaki FX1000V EFI, V-TWIN doble cilindro |
| Cilindrada del motor: | 999 cm³ |
| Tracción: | Doble hidrostático |
| Transmisión: | Parker HTG 16 cc |
| Velocidad máxima: | 19,5 km/h (drive) / 10,0 km/h (reverse) |
| Ajuste de la altura de corte: | 17 posiciones |

Ref: 53ALHMUY603

Kawasaki es una marca registrada de Kawasaki Heavy Industries, Ltd.

Available while stocks last.

| | Z5 152 | Z7 183 |
|---|---|---|
| MOTOR | | |
| Tipo de motor | Kawasaki OHV | Kawasaki OHV |
| Cilindrada del motor | 852 cm³ | 999 cm³ |
| Potencia nominal | 17,2 kW / 2.500 $min^{-1}$ | 21 kW / 2.600 $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 2 x 34 l | 2 x 34 l con indicador de combustible |
| Accionamiento | Doble hidrostático | Doble hidrostático |
| Transmisión | Parker HTG 12 cc | Parker HTG 14 cc |
| Lubricación | Lubricación por aceite a presión | Lubricación por aceite a presión |
| SISTEMA DE CORTE | | |
| Área de césped (rec./hasta) | 15.000 m²/h | 18.000 m²/h |
| Ancho de corte | 152 cm | 183 cm |
| Altura de corte (min-max) | 26–127 mm | 26–127 mm |
| Opciones de corte | 2-in-1 | 2-in-1 |
| Número de cuchillas | 3 | 3 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 17 posiciones | 17 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 4 + 2 rodillo delantero | 4 + 2 rodillos traseros de nariz + 1 de cubierta |
| Kit de mulching | Estándar | Estándar |
| SISTEMA DE DESCARGA | | |
| Tipo de expulsión | Descarga lateral | Descarga lateral |
| Deflector de hierba | Estándar | Estándar |
| CHASIS | | |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / Estándar | – / Estándar |
| Radio de giro | 0 cm | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 15 x 6 / 24 x 12 | 16 x 6,5 / 24 x 12 |
| Cojinetes de las ruedas | Rodamientos de bolas | Rodamientos de bolas |
| SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| Batería | 230 CCA | 230 CCA |
| Faros delanteros | – | – |
| Contador de horas/registrador de servicio | Estándar | Estándar |
| Sistemas de seguridad | Barra antivuelco | Barra antivuelco |
| COMFORT | | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto con reposabrazos, ajustable | Respaldo alto con reposabrazos, ajustable |
| Ajuste del asiento | Palanca de ajuste rápido | Palanca de ajuste rápido |
| Volante | Agarre suave | Agarre suave |
| Cubo de basura | – | – |
| Cortar en reversa | Estándar | Estándar |
| Cargador de batería | – | – |
| DIMENSIONES | | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 93/103/105 dB (A) | 93/103/105 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/K-Faktor | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/K-Faktor | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 230 / 160 / 134 cm | 226 / 185 / 131 cm |
| Peso neto | 680 kg | 732 kg |
| | | |
| Referencia | 53BIHJUV603 | 53AIHKUY603 |
| EAN | 4 008423 872415 | 4 008423 881929 |

# Z9 183id

| | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Kawasaki FX1000V EFI |
| Cilindrada del motor | 999 $cm^3$ |
| Potencia nominal | 28 kW / 2.600 $min^{-1}$ |
| Cilindros | V-TWIN cilindro dual |
| Volumen del depósito (capacidad) | 2 x 34 l, con indicador de combustible |
| Accionamiento | Hidrostatico doble |
| Transmisión | Parker HTG 16 cc |
| Lubricación | Lubricación por aceite a presión |
| SISTEMA DE CORTE | |
| Área de césped (rec./hasta) | 18.000 $m^2/h$ |
| Ancho de corte | 183 cm |
| Altura de corte (min-max) | 26–127 mm |
| Opciones de corte | 2-in-1 |
| Número de cuchillas | 3 |
| Enganche de la cubierta | Electric PTO |
| Posiciones de altura de la plataforma | 17 posiciones |
| Ruedas de la plataforma | 4 + 2 rodillos |
| Kit de mulching | Estándar |
| SISTEMA DE DESCARGA | |
| Tipo de expulsión | Descarga lateral |
| Deflector de hierba | Estándar |
| CHASIS | |
| Parachoques delantero/parachoques trasero | – / Estándar |
| Radio de giro | 0 cm |
| Tamaño de las ruedas (f/r en pulgadas) | 16 x 6,5 / 24 x 12 |
| Cojinetes de las ruedas | n.a. |
| SISTEMA ELÉCTRICO | |
| Batería | 12 V / 230 CCA |
| Faros delanteros | – |
| Contador de horas/registrador de servicio | Estándar |
| Sistemas de seguridad | Barra antivuelco |
| COMFORT | |
| Tipo de asiento | Respaldo alto con reposabrazos, ajustable individualmente |
| Ajuste del asiento | Palanca de ajuste rápido |
| Volante | Agarre suave |
| Cubo de basura | Estándar |
| Cortar en reversa | Estándar |
| Cargador de batería | – |
| DIMENSIONES | |
| Nivel de ruido LpA/LwA/LwAg | 93/103/105 dB (A) |
| Valor de vibración cuerpo/K-Faktor | 1,0 / 0,5 $m/s^2$ |
| Valor de vibración mano/brazo/K-Faktor | 5,0 / 1,5 $m/s^2$ |
| Dimensiones (L/W/H) | 226 / 185 / 131 cm |
| Peso neto | 840 kg |
| | |
| Referencia | 53ALHMUY603 |
| EAN | 4 008423 917482 |

# PRO SERIES ACCESORIOS

| CADENAS DE NIEVE | |
|---|---|
| Cadenas de nieve para Z1 | 0 037049 945603<br>Mod. no.: 490-241-0026 |
| Cadenas de nieve para Z5 y Z7 | 0 037049 951123<br>Mod. no.: 490-241-0036 |

| PALA DOLZER | |
|---|---|
| Pala dolzer para Z5 y Z7 | 0 043033 580255<br>Mod. no.: 59B30036150 |

| KIT DE ELEVACIÓN DE CUBIERTA ELÉCTRICA | |
|---|---|
| Elevador eléctrico de cubierta para Z1 | 4 008423 881189<br>Mod. no.: 19B70045100 |

| KIT DE RAYADO DE CÉSPED | |
|---|---|
| Kit de rayado de césped para Z1 | 0 043033 542109<br>Mod. no.: 19A70019100 |
| Kit de rayado de césped para Z7 y Z9 | 0 889021 121587<br>Mod. no.: 59A30052150 |

ZERO
TURN
60

# ACCESORIOS

| REFERENCIAS | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **ACCESORIOS TRACTORES CORTACÉSPED** | | |
| ACCESORIOS TRASEROS | | |
| 190-236A000 | Remolque de transporte con bañera de plástico, máx. 159 kg | 4008423804331 |
| 196-506-000 | Remolque de transporte con cubeta de plástico, máx. 175 kg | 4008423816396 |
| 190-223B000 | Remolque de transporte de acero, máx. 159 kg | 4016918006894 |
| 196-507-000 | Remolque de transporte de acero, máx. 340 kg | 4008423804348 |
| 19A30029100 | Plataforma de transporte trasera para el sistema de descarga lateral de la serie XT | 0043033577132 |
| 19A30028100 | Esparcidor eléctrico trasero para el sistema de descarga lateral de la serie XT | 4008423875775 |
| 196-031B000 | Esparcidor de remolque, capacidad: 39 kg, anchura de esparcimiento 300 cm | 4008423875829 |
| 196-545-000 | Esparcidor de remolque, capacidad: 80 kg, anchura de esparcimiento 365 cm | 4008423874129 |
| 196-036-000 | Esparcidor al voleo de remolque 110 lbs | 4008423816310 |
| 190-537A000 | Pulverizador de remolque, velocidad de pulverización 6,8 l/min, capacidad 95 l | 4008423924374 |
| 196-543-000 | Barredora de césped y hojas remolcada, 112 cm | 4008423858976 |
| 190-163A000 | Barredora de césped y hojas remolcada, 107 cm | 4008423807516 |
| 196-570-600 | Mecanismo de vaciado del recogedor de hierba eléctrico para la descarga trasera de la serie XT | 4008423882025 |
| OEM-190-180A | Doble bolsa, 200 l, recogedor de hierba para plataformas de corte de la Serie LT de 96/107 cm | 4008423815849 |
| OEMR190-180A | Doble bolsa, 200 l, recogedor de hierba para las plataformas de corte de la serie XT de 96 cm | 4008423883350 |
| 19A30045OEM | Doble bolsa, 200 l, recogedor de hierba para plataformas de corte de 107/117 cm de la Serie XT | 0037049967773 |
| 19B30031OEM | Bolsa triple, recogedor de hierba, 210 l, para plataformas de corte de 127/137 cm de la Serie XT | 0037049962457 |
| 19A30030100 | Sistema antipolvo para la Serie XT Sistema de recogida de hierba de 320 l | 4008423879636 |
| 19A30018100 | Sistema antipolvo para el sistema de recogida de hierba de la serie XT 360 l | 0037049957286 |
| 196-553-603 | Rodillo de césped, anchura 61 cm, peso máximo 114 kg | 4008423874976 |
| 196-555-603 | Rodillo de césped, anchura 92 cm, peso máximo 182 kg | 4008423875089 |
| 190-228-000 | Rastrillo de césped, 102 cm de ancho de trabajo, 20 púas | 4008423401264 |
| 190-229-000 | Aireador de césped de remolque, 102 cm de ancho de trabajo, 10 estrellas de aireador galvanizadas | 4008423804478 |
| 190-526-000 | Deflector para todos los tractores de césped de descarga trasera de la serie XT | 4008423804454 |
| 196-094-000 | Deflector para el sistema de descarga trasera de la serie LT | 4008423896367 |
| 196-552A000 | Enganche trasero para la serie LT con descarga trasera | 4008423899641 |
| 196-750A678 | Deflector for LT Series rear discharger system | 4008423836097 |
| 196-399-000 | Rear hitch for LT series with rear discharge | 4008423914733 |
| ACCESORIOS DELANTEROS | | |
| OEM-190-679 | Parachoques delantero - para todos los tractores de césped de la serie LT | 4008423917819 |
| 196-564-000 | Paragolpes de barra de toro para la Serie XT | 4056494171210 |
| OEM-190-833 | Hoja dózer de 117 cm para la serie LT | 4008423807684 |
| 196-584-000 | Kit de instalación - para fijar el OEM-190-833 en la Serie XT | 4008423879629 |
| 196-718-678 | Labio de goma universal apto para todas las hojas dózer | 4008423815368 |
| 19A30017OEM | Hoja dózer de 117 cm para la Serie XT | 0037049957309 |
| 19B40024OEM | Lanzanieves para el descargador lateral de la Serie XT | 0043033573585 |
| TIELBÜRGER PARA LA SERIE XT | | |
| 196-603-000 | Barredora de enganche frontal, 120 cm | 4008423883510 |
| 196-604-000 | Tolva para barredora de accesorio frontal | 4008423883527 |
| 196-606-000 | Hoja dózer Premium, 125 cm | 4008423883534 |
| 196-607-000 | Ruedas para la hoja dózer Premium | 4008423883541 |
| 196-601-000 | Cambiador rápido sin accionamiento - accesorio para la hoja topadora frontal Premium | 4008423883497 |
| 196-602-000 | Cambiador rápido sin accionamiento - accesorio para barredora frontal | 4008423883503 |
| 196-608-000 | Conjunto de accionamiento de descarga trasera | 4008423885194 |
| 196-609-000 | Juego de accionamiento descarga lateral | 4008423885200 |
| 196-610-000 | Bastidor de montaje descarga trasera | 4008423885217 |
| 196-611-000 | Bastidor de montaje descarga lateral | 4008423885224 |

| | LT1 NR92 | LT1 NS92 | LT2 NR92 | LT2 NS92 | LT3 PR105 | LT3 PS107 | XT1 OR95 | XT1 OS96 | XT1 OR106 | XT1 OS107 | XT2 PR95 | XT2 QR106 | XT2 PR106 | XT2 PS107 | XT2 PS117 | XT2 ES107 | XT2 QS117 | XT3 QR106 | XT3 QS127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | | • | | • | | | | • | • | • | • | | • |
| | | | | | | | | • | | • | | | | • | • | | • | | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | • | | • | | • | • | • | | | | | • | |
| | | • | | • | | • | | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | • | | | | | | | | | | | |
| | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | • | | | | • | | | | • | | | | | |
| | | | | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | • |
| | | | | | | | • | | • | | • | • | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | • | |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | | | | | | | • | | • | | • | • | • | | | | | • | |
| | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | • |
| | | | | | | | • | | • | | • | • | • | | | | | • | |
| | | | | | | | | • | | • | | | | • | • | | • | | • |
| | | | | | | | • | | • | | • | • | • | | | | | • | |
| | | | | | | | | • | | • | | | | • | • | | • | | • |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **ACCESORIOS TRACTORES CORTACÉSPED** | | |
| **MULCHING** | | |
| OEM-190-116 | Kit de mulching (sin cuchillas) para el modelo LT1 NS96 y LT2 NS96 (hasta 2022) | **4008423819632** |
| 196-749A678 | Kit de mulching (sin cuchillas) | **4008423836080** |
| 196-550-000 | Kit de corte sin cuchillas para plataformas de corte de 106 cm. | **4008423875652** |
| 196-551-000 | Kit mulching sin cuchilla para plataformas de corte de 95 cm | **4008423875669** |
| 196-560-000 | Cuchilla de corte para el kit de corte (196-550-000) | **4008423875683** |
| 196-561-000 | Cuchilla de corte para el kit de corte (196-551-000) | **4008423875690** |
| CADENAS DE NIEVE | | |
| 196-658-699 | Cadenas de nieve para neumáticos de 20'' x 8,0'' con adaptador | **4008423824797** |
| 196-898-699 | Cadenas de nieve para neumáticos de 18'' x 9,5'' con adaptador | **4008423813678** |
| 490-241-0025 | Cadenas de nieve para neumáticos de 22'' x 9'', 5'' x 12'' y 23'' x 9'', 5'' x 12'' | **0037049945597** |
| ACCESORIOS ADICIONALES | | |
| 196-721A678 | Ruedas traseras con neumáticos de tracción, 18'' x 9,5'' | **4008423816891** |
| 196-967-678 | Cargador de baterías para las series LR, LT y XT | **4008423835694** |
| 2024-U1-0003 | Lona para tractores de césped, tamaño L | **4008423806441** |
| 2024-U1-0004 | Lona para tractores de césped, tamaño XL | **4008423823882** |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | EAN CODE |
|---|---|---|
| **MINI-RIDER** | | |
| 196-334-600 | Kit de mulching/deflector con cuchilla para cubiertas de 76 cm. | **4008423862829** |
| 19A30014OEM | Kit de mulching/deflector con cuchilla para cubiertas de 60 cm | **0043033563029** |
| 196-397-000 | Recogedor de césped de doble bolsa de 115 l sin cuchillas para cubiertas de 76 cm | **4008423914719** |
| 196-398-000 | Enganche trasero para la serie LR con descarga lateral | **4008423914726** |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | EAN CODE |
|---|---|---|
| **CORTACÉSPED** | | |
| 196-588-678 | Kit de mulching para las plataformas de corte de 46 cm de la serie LM | **4008423855913** |
| 196-590-678 | Mulchkit para plataformas de corte de 53 cm Serie LM, hasta el año modelo 2020 | **4008423918748** |
| 1182-WS-0001 | 10 piezas de hilo de corte AF3.20, cortado a 3,9 mm x 47 cm de longitud para la recortadora | **4056494116662** |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | EAN CODE |
|---|---|---|
| **ROBOT CORTACÉSPED** | | |
| MRK0067B | Cable perimetral (650 metros en bobina) | **7290109391458** |
| 122-003-603 | Kit de instalación grande (para un máximo de 2.500 m²) 250 m de cable, 350 clavijas | **4008423885163** |
| 122-002-603 | Kit de instalación mediano (para un máximo de 1.200 m²), 150 m de cable, 200 clavijas | **4008423885156** |
| 122-001-603 | Kit de instalación pequeño (para un máximo de 400 m²), 100 m de cable, 150 clavijas | **4008423885149** |
| 122-085-603 | RoboHome para modelos XR5 | **4008423917895** |
| 122-105-603 | Kit de cuchillas modelos XR5 | **4008423917901** |

| | LT1 NR92 | LT1 NS92 | LT2 NR92 | LT2 NS92 | LT3 PR105 | LT3 PS107 | XT1 OR95 | XT1 OS96 | XT1 OR106 | XT1 OS107 | XT2 PR95 | XT2 QR106 | XT2 PR106 | XT2 PS107 | XT2 PS117 | XT2 ES107 | XT2 QS117 | XT3 QR106 | XT3 QS127 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | • | |
| | | | | | | | • | | | | • | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | • | | | • | • | | | | | • | |
| | | | | | | | • | | | | • | | | | | | | | |
| | | • | | • | | • | | • | | • | | | | • | • | • | • | | |
| | • | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | • |
| | • | | • | | • | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | |
| | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | • | |
| | | • | | • | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | • | • | • | | • | • | • | | | | | | |

| | LR1 MS76 | LR1 MR76 | LR2 NS76 | LR2 NR76 | LR2 ES76 |
|---|---|---|---|---|---|
| | • | • | • | • | • |
| | | • | | • | • |
| | • | | • | | • |
| | | • | | • | |

| | LM1 AP46 | LM1 AR46 | LM1 CR53 | LM1 DP53 | LM2 DR46s | LM2 DR46es | LM2 DR53s | LM3 CR46s | LM3 CRC46s | LM3 CR53s | LM3 DR53es | LC3 DP56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | • | • | | | • | • | | • | • | | | |
| | | | • | • | | | • | | | • | • | |
| | | | | | | | | | | | | • |

| | XR5 1000 | XR5 2000 | XR5 3000 | XR5 4000 |
|---|---|---|---|---|
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |
| | • | • | • | • |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **SISTEMA AKKU-SYSTEM 60V MAX*** | | |
| 49AP601-603 | 60V MAX* batería, 2,5 Ah | 4008423917383 |
| 49AP602-603 | 60V MAX* batería, 5,0 Ah | 4008423917390 |
| 49AL601-603 | 60V MAX* Cargador, 2,0 A | 4008423917406 |

*La tensión inicial máxima de la batería (medida sin carga de trabajo) es de 60 voltios. La tensión nominal es de 54 voltios.

| MOD. NO. | DESCRIPTION | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **ACCESORIOS DE INVIERNO** | | |
| 7011-M6-0010 | Pernos de cizallamiento, conectan el sinfín de limpieza con el eje de transmisión, juego de 4 piezas incl. pasadores. Para quitanieves Cub Cadet de 2 etapas. | 4008423821871 |
| 19A3101E603 | Pernos de cizallamiento, conectan el sinfín de limpieza con el eje de transmisión, juego con 6 piezas incl. R-clips. Para quitanieves Cub Cadet de 3 etapas. | 4008423896398 |
| 2024-U1-0005 | Lona para todos los quitanieves Cub Cadet, aprox. 170 cm de largo / 80 cm de ancho / 100 cm de alto | 4047427520458 |
| 6012-X1-0040 | Aceite de motor de invierno, contenido: 1.000 ml | 4008423821987 |
| 396-004-678 | Hoja dózer para todos los lanzanieves de las series 2X y 3X | 4008423811025 |
| 6012-X1-0045 | Estabilizador de combustible Easy Run, 250 ml | 4008423852387 |
| 396-005-678 | Labio de goma para hojas topadoras OEM-190-833 y 19A30017OEM | 4008423815832 |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **ZERO-TURN ACCESORIOS** | | |
| 19C70020100 | Doble embolsadora, 200 l, para XZ2 117i | 0037049957835 |
| 19A70043100 | Doble embolsadora, 200 l, para XZ2 127 | 0043033565085 |
| 19A70040100 | Ensacadora triple, 300 l, para XZ3 122 | 0043033565054 |
| 19B70054100 | Cub Cadet RZT Twin Bagger, 107 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6 (XZ6 requiere kit de pesas 490-950-C062) | 0889021254964 |
| 19A70055100 | Cub Cadet RZT Twin Bagger, 127 / 137 cm, 230 litros para XZ5 y XZ6 (XZ6 requiere kit de pesas 490-950-C062) | 0037049965410 |
| 49A70001100 | Ensacadora triple 380 l, para XZ7 y XZ8 con 122 cm de anchura de corte (XZ8 requiere el kit de pesas 490-950-C062) | 4008423917987 |
| 49A70002100 | Ensacadora triple 380 l, para XZ7 y XZ8 con 137 cm o 152 cm de anchura de corte (XZ8 requiere el kit de pesas 490-950-C062) | 4008423917994 |
| 490-950-C062 | Kit de pesas para utilizar con el recogedor de hierba de todos los modelos XZ6 y XZ8 | 0889021302702 |
| 19A70025100 | Enganche para todos los modelos XZ | 0043033565054 |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **PRO Z ACCESORIOS** | | |
| 490-241-0026 | Cadenas de nieve para Z1 | 0037049945603 |
| 490-241-0036 | Cadenas de nieve para Z5 y Z7 | 0037049951123 |
| 59B30036150 | Hoja dózer para Z5 y Z7 | 0043033580255 |
| 19B70045100 | Elevador eléctrico de cubierta para Z1 | 4008423881189 |
| 19A70019100 | Kit de rayado de césped para Z1 | 0043033542109 |
| 59A30052150 | Kit de rayado de césped para Z7 y Z9 | 0889021121587 |

| MOD. NO. | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO EAN |
|---|---|---|
| **ACCESORIOS INDEPENDIENTES** | | |
| 19B40026100R | Remolques Cub Cadet, máx. 450 kg | 4008423887013 |
| 19A40027OEM | Asa de guía para remolque | 0037049959068 |
| 19A40030OEM | Portaequipajes para remolque | 0037049959082 |
| 196-558-603 | Bidón de combustible, 10 litros | 4008423877540 |

| | LH5 H60 | LH5 HT60 | LH5 B60 | LH5 C60 | LM5 E 51 R |
|---|---|---|---|---|---|
| | • | • | • | • | |
| | | | | | • |
| | • | • | • | • | • |

| | XS2 61 SWE | XS3 66 SWE | XS3 71 SWE | XS3 76 SWE | XS3 76 TDE |
|---|---|---|---|---|---|
| | • | | | | |
| | | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |
| | • | • | • | • | • |

| | XZ2 117i | XZ2 127 | XZ3 122 | XZ5 EL107 | XZ5 107 | XZ5 127 | XZ5 137 | XZ6 S107 | XZ6 S117 | XZ6 S127 | XZ7 L122 | XZ7 L152i | XZ8 S122 | XZ8 S1137i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | • | | | | | | | | | | | | | |
| | | • | • | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | • | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | | | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
| | | | | | | | | | | | • | • | • | • |
| | | | | | | | | • | • | • | | | • | • |
| | | | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

| | Z1 137 | Z5 152 | Z7 183 | Z9 183id |
|---|---|---|---|---|
| | • | | | |
| | | • | • | |
| | | • | • | |
| | • | | | |
| | • | | | |
| | | • | | • |